

MULTIPLEXEUR

Dans le contrôle de qualité moderne, l'utilisation d'un instrument de mesure ne se limite plus à la seule prise de cotes.

Grâce à un grand choix de câbles de liaison, les instruments Sylvac sont compatibles avec la majorité des systèmes d'acquisition de données.

Sortie de données RS232 ou USB

Jean Louis MENEGON


Représentant et Conseiller

Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com

www.menegon-metrologie.com

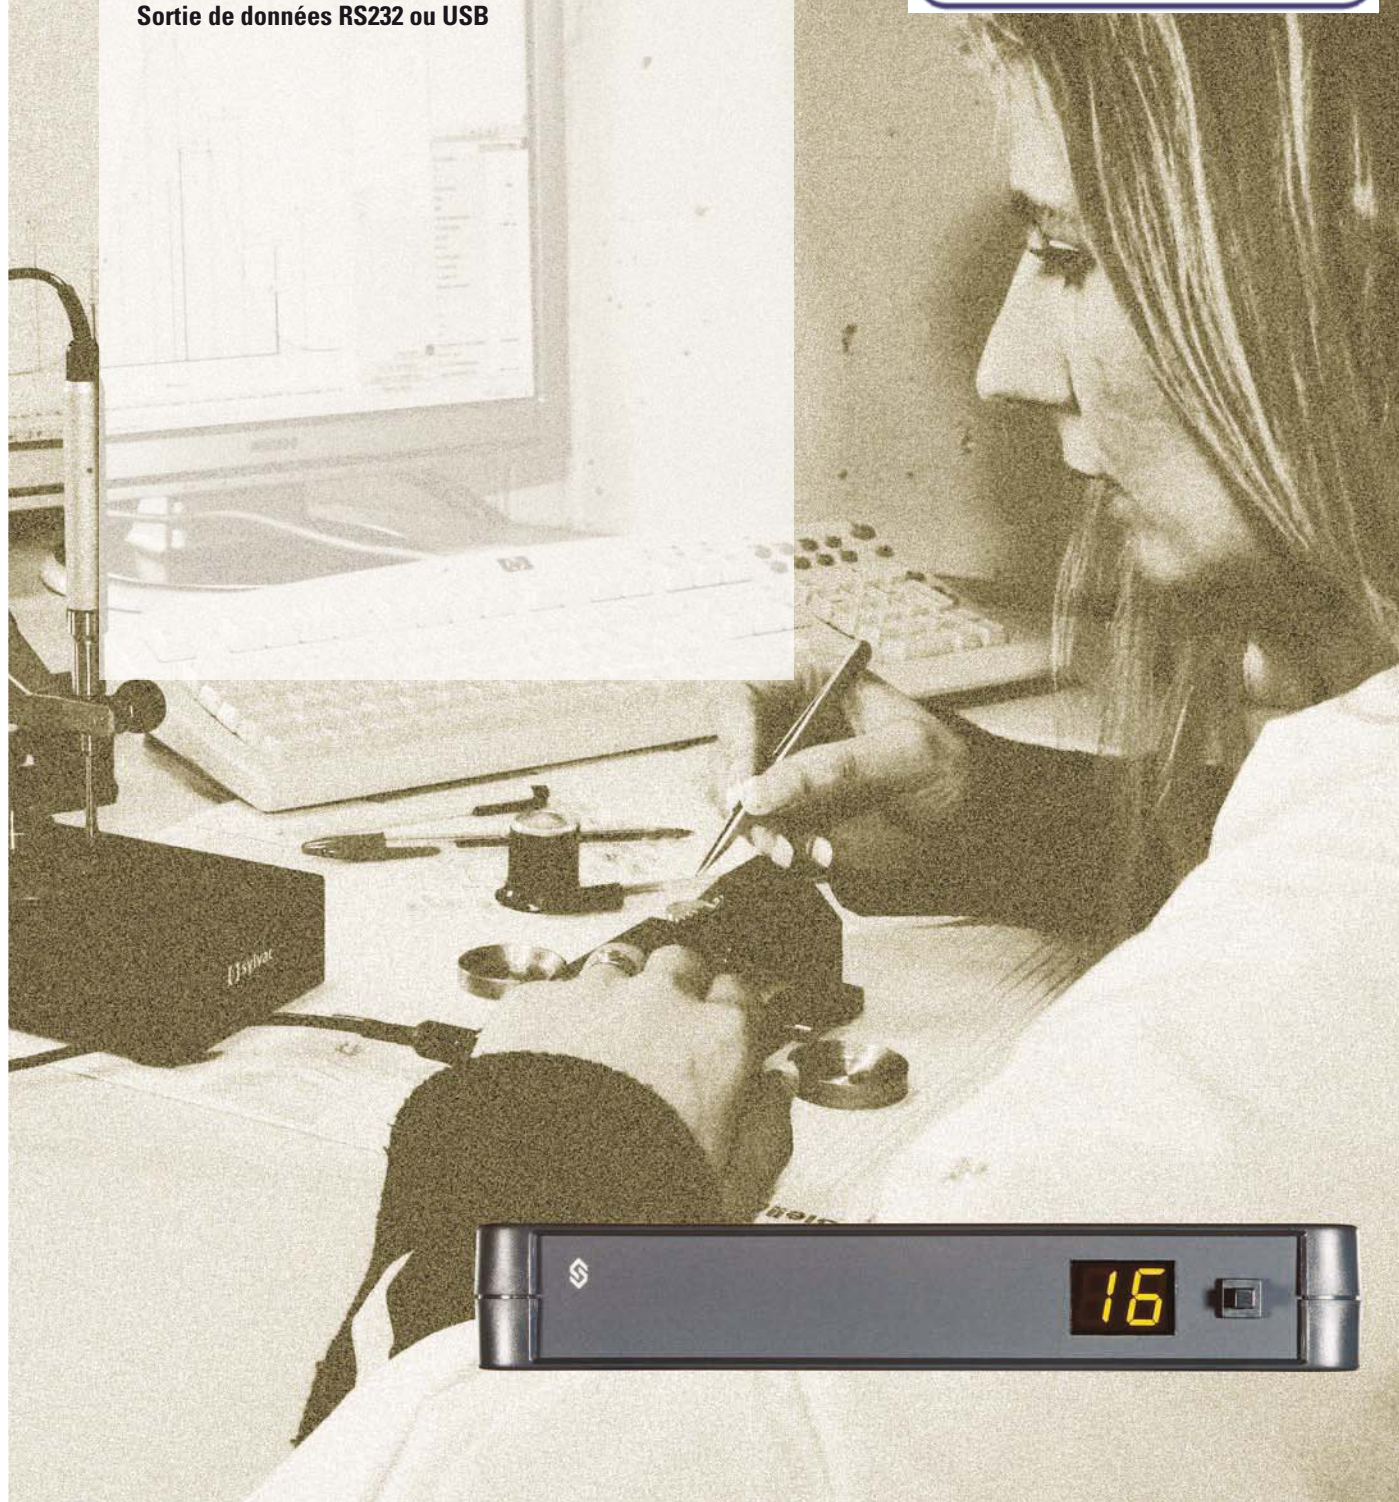



Multiplexeurs

D104PC

DESCRIPTION

- Le multiplexeur D104-PC est conçu pour connecter jusqu'à 4 instruments RS232 (par exemple OptoRS)
- L'unité d'extension D104 permet la connexion de 4 instruments supplémentaires
- Le maximum est de 48 entrées, donc 1 multiplexeur D104-PC et 11 unités D104
- Affichage du canal en fonction



DONNÉES TECHNIQUES

	904.1105
Modèle	D104PC
S_Connect	RS232 ¹⁾
Configurable PC	•

¹⁾ voir chapitre câbles

INSTRUMENT DE BASE

- Multiplexeur selon spécification
- Bloc chargeur selon pays (904.4010/11/12/13)
- Câble de liaison PC (925.5609)

D104PC

[illegible]

Multiplexeurs

SYLMUX

DESCRIPTION

- Possibilité de brancher des instruments de marques différentes
- Large palette de câbles Digimatic à disposition sur demande
- Modèles à 2, 4 ou 8 entrées
- Compatible avec le système Digimatic
- Reconnaissance automatique de l'instrument
- Sélection canal par canal
- Interrogation simultanée de tous les canaux souhaités

Compatible avec
le système Digimatic




Multiplexeurs

SYLMUX

AFFICHAGES/LOGICIELS

- ① Entrées type Digimatic
- ② Entrée pour contact externe
- ③ Branchement alimentation externe
- ④ Entrée/sortie RS232

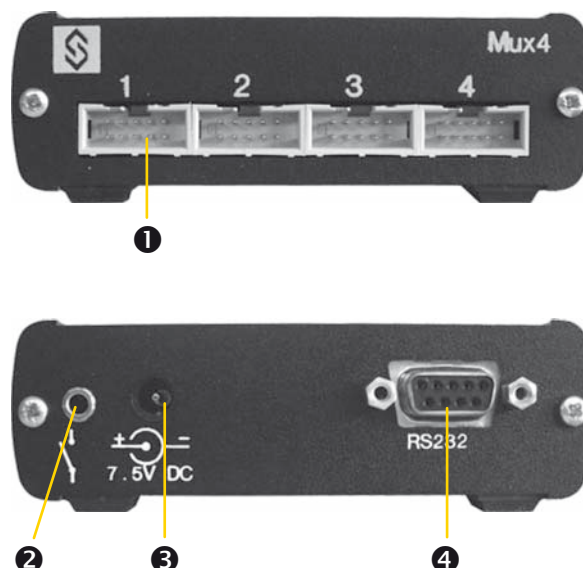

DONNÉES TECHNIQUES

	926.8002	926.8004	926.8008
Type	Sylmux 2	Sylmux 4	Sylmux 8
Nombre d'entrées Digimatic	2	4	8
S_Connect	RS232 ¹⁾		
Configurable PC		•	
Fonction programmation des câbles		•	
Mode détection automatique du canal		•	
Sélection canal individuel		•	
Interrogation simultanée		•	

¹⁾ voir chapitre câbles


INSTRUMENT DE BASE

- Instrument selon données techniques
- Bloc chargeur selon pays (926.8040/41/42/45)
- Câble de connexion Sylmux-PC (926.8060)
- Mode d'emploi

Multiplexeurs

SYLMUX

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

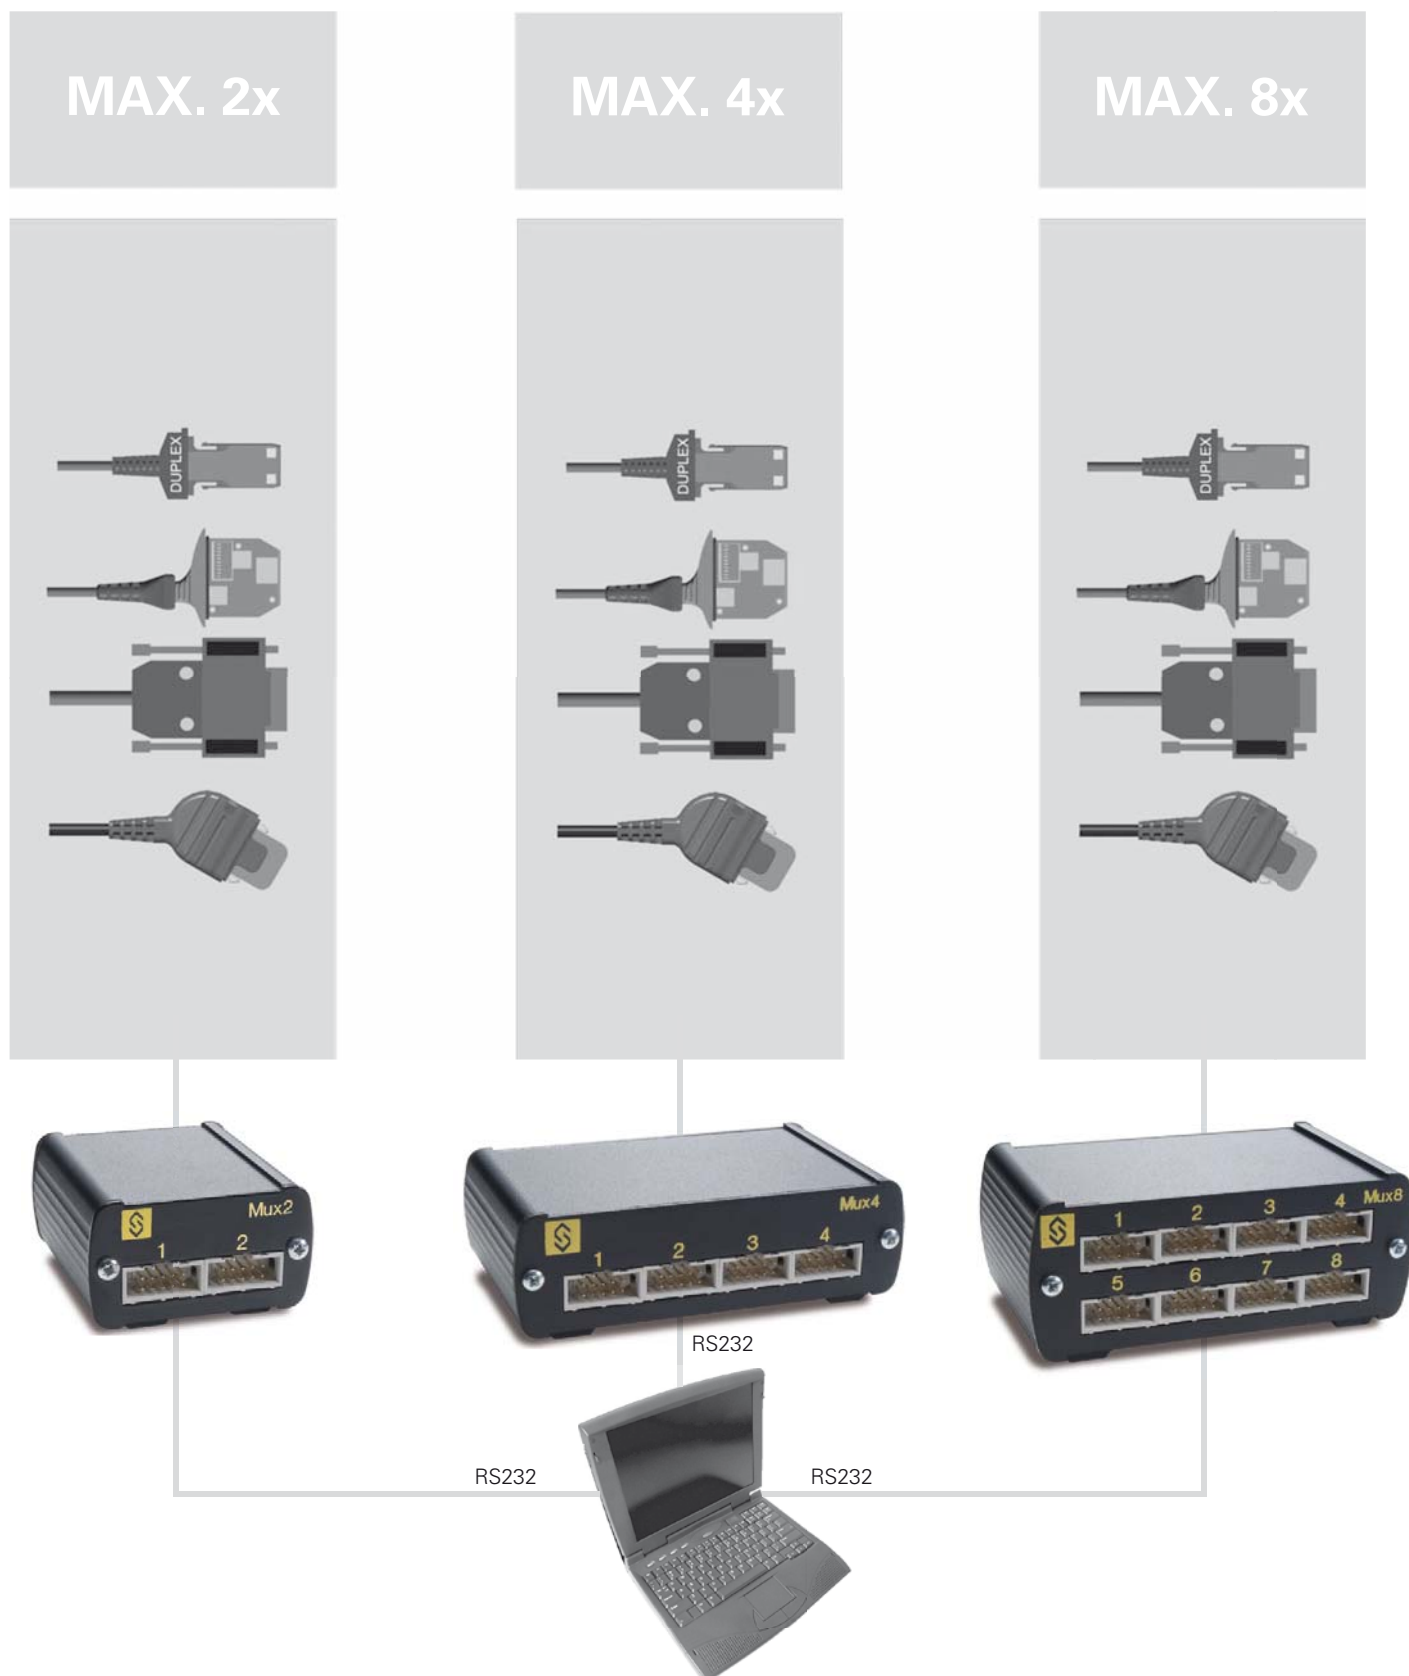

Transmission sans fil

DESCRIPTION

- Possibilité de connecter 120 instruments sur un seul récepteur
- Choix de modules en fonction des instruments
- Transmission sur de longues distances
- Simple à programmer
- Identification individuelle de chaque instrument
- Quittance sonore et lumineuse de transmission
- Autonomie : 2 ans en utilisation normale



DONNÉES TECHNIQUES

		926.5110
USB		•
Confirmation de transmission OK/KO		•
Attribution des adresses modules par soft		•
Logiciel interface et de configuration		•
Distance de transmission ¹⁾	m	200

¹⁾ avec grande antenne

Câbles

S_Connect

CONNEXION



	Standard 2 m	Standard 3 m	≤15 m	Bidirectionnel	Paramétrable par PC
Opto RS	926.5521	--	926.5535		
Opto RS	926.6521	--	926.6535	●	
Opto RS	926.6538	--	926.6542	●	
Opto RS	926.6539	--	926.6543	●	
Opto USB	926.6621	--	¹⁾	●	
Opto Digimatic MUX seul.	926.8010	--	¹⁾		
Opto Digimatic	926.8158	--	¹⁾	●	●
Power RS	905.4516	--	905.4519	●	
Power USB	926.6821	--	¹⁾	●	
Power Digimatic	926.8154	--	¹⁾	●	●
Proximity Digimatic MUX seul.	926.8011	--	¹⁾		
Proximity Digimatic	926.8174	--	¹⁾	●	●

¹⁾ sur demande

Câbles

S_Connect

CONNEXION

S_Cal Pro / S_Mike Pro	S_Cal Work, Ultra UL	Jauge Profondeur	Mesureur d'angles	S_Dial S229 / S213	S_Dial S233 / S234 / S_Dial ONE	Xtreme	Règles digitales	Vis micrométrique	Hi_Cal	PS16 VS	S_View D50S / D80S sortie PC	S_View D100S entrée instr.	S_View D100S sortie PC	S_View D200S	D104 PC entrée instr.	D104 PC sortie PC	MUX entrée instr.	MUX sortie PC	S_Cal Micron
	•	•	•	•			•			•		•			•				
	•	•	•	•			•			•		•			•				
	•	•	•	•			•			•		•			•				
	•	•	•	•			•			•		•			•				
	•	•	•	•			•			•									
	•	•	•	•			•			•							•		
	•	•	•	•			•			•							•		
					•	•		•				•			•				
					•	•		•											
					•	•		•									•		
•																	•		•
•																	•		•

Câbles

S_Connect

CONNEXION

		Standard 2 m	Standard 3 m	≤15 m	Bidirectionnel	Paramétrable par PC
	Proximity RS232	--	926.6723	¹⁾	●	
	Proximity USB	--	926.6721	¹⁾	●	
	RS232 1:1	--	925.5609	¹⁾	●	
	S100 Digimatic	926.8116	--	¹⁾	●	●
	USB-USB	--	804.1210	--	●	
	Mini USB-USB	--	926.6001	--	●	
	Adaptator RS-USB	925.1142	--	--	●	
	Centronics	--	--	925.5630		
	MUX-PC croisé	926.8060	--	--	●	
	Booster + pédale	--	925.1143 ²⁾	--	●	
	Booster	--	925.1150	--	●	

¹⁾ sur demande

²⁾ à connecter avec câbles bidirectionnels uniquement

Câbles

S_Connect

CONNEXION

S_Cal Pro / S_Mike Pro	S_Cal Work, Ultra UL	Jauge Profondeur	Mesureur d'angles	S_Dial S229 / S213	S_Dial S233 / S234 / S_Dial ONE	Xtreme	Règles digitales	Vis micrométrique	Hi_Cal	PS16 VS	S_View D50S / D80S sortie PC	S_View D100S entrée instr.	S_View D100S sortie PC	S_View D200S	D104 PC entrée instr.	D104 PC sortie PC	MUX entrée instr.	MUX sortie PC	S_Cal Micron
•												•			•				•
•																			•
									•		•	•	•	•	•	•			
									•		•		•				•		
														•					
									•										
3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	•		•	•		•		3)	3)
													•						
																		•	
3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)		3)									3)
													4)			4)			


³⁾ si connecté avec câble RS232

⁴⁾ dès 4 x S_Indicator S233

Transmission sans fil

S_Connect

CONNEXION

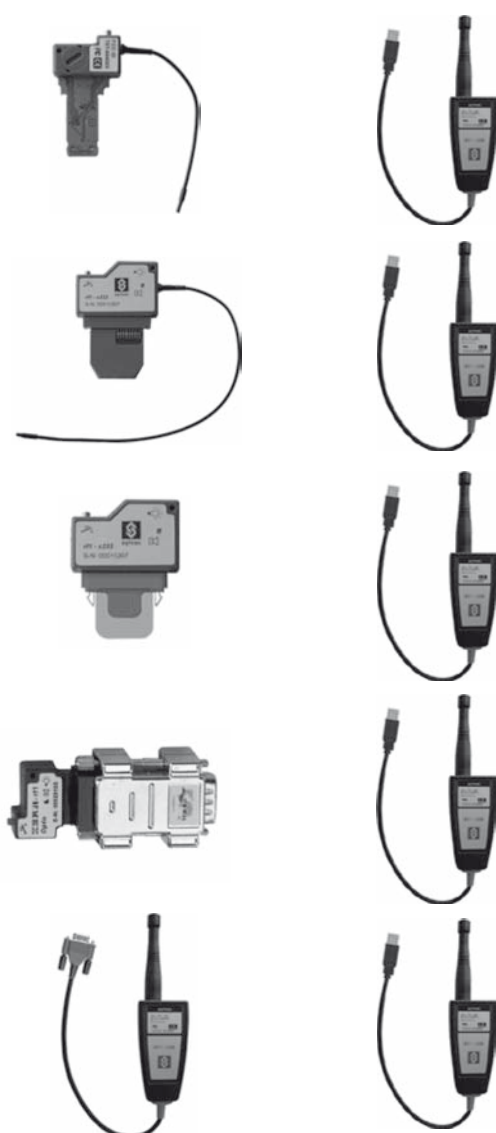

		Bidirectionnel	Paramétrable par PC
Module Opto + Récepteur USB	926.5131 926.5110		
Module RS Power + Récepteur USB	926.5132 926.5110		
Module Proximity + Récepteur USB	926.5133 926.5110		
Adaptateur RS232/Opto + Module Opto + Récepteur USB	926.5130 926.5131 926.5110		
Module RS232 + Récepteur USB	926.5120 926.5110		

Transmission sans fil

S_Connect

CONNEXION

S_Cal Pro / S_Mike Pro	S_Cal Work, Ultra UL	Jauge Profondeur	Mesureur d'angles	S_Dial S229 / S213	S_Dial S233 / S234 / S_Dial ONE	Xtreme	Règles digitales	Vis micrométrique	Hi_Cal	PS16 VS	S_View D50S / D80S sortie PC	S_View D100S entrée instr.	S_View D100S sortie PC	S_View D200S	D104 PC entrée instr.	D104 PC sortie PC	MUX entrée instr.	MUX sortie PC	S_Cal Micron
	•	•	•	•			•			•									
					•	•		•											
•																			•
									•		•		•			•			
														•				•	




Logiciels divers

TRANSFERT DE DONNÉES

Gauge wedge

Permet l'envoi de données dans les applications usuelles d'un ordinateur depuis n'importe quel instrument ayant les paramètres de transmission standard Sylvac suivants : 4800 bds, 7 data bits, Even parity, 2 stop bits.

Disponible gratuitement sur www.sylvac.ch

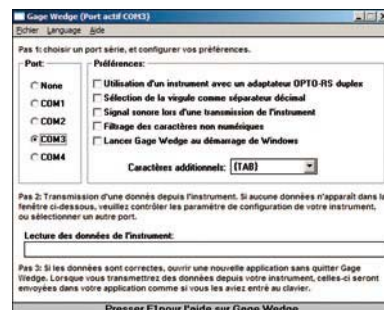

Win wedge

Outre l'envoi de données depuis l'instrument, permet également de modifier les paramètres RS232 afin de les adapter à l'instrument à connecter, d'envoyer des rétro-commandes et même de créer des raccourcis clavier évitant une programmation fastidieuse de macros.



	981.7140
Winwedge	•

LOGICIEL AQL

Quickcontrol Light

1) Créer une gamme de contrôle

- Etablir des plans d'échantillonnage pour vos contrôles.
- Optimiser pour le contrôle d'entrée et le contrôle final.


2) Contrôler les échantillons

De la saisie manuelle aux instruments les plus complexes via RS232.

Sélection automatique de l'instrument de mesure.

Contrôle par : AQL/NQA (ISO 2859/3951)

Echantillon fixe ou pourcentage sur le lot.

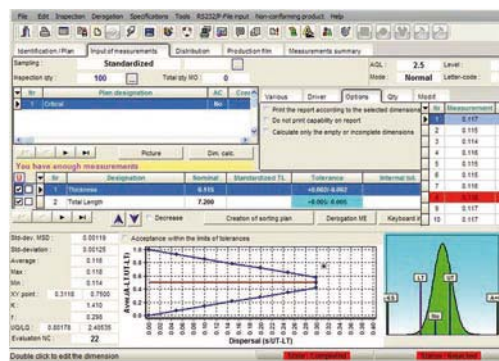


3) Interpréter et documenter les résultats

Plus de 70 modèles de documents papier en 4 langues disponibles.

Rapports : de contrôle

Statistiques de 1^{er} échantillon de non-conformité.

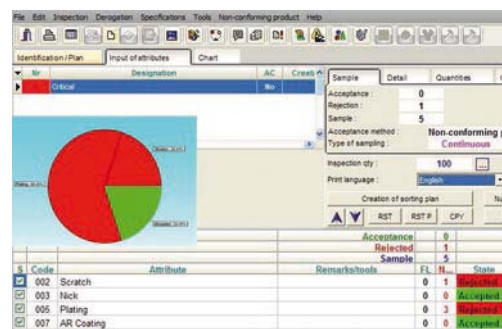

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller

Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com

www.menegon-metrologie.com

	981.7101	981.7103
Quickcontrol Light 1 licence	•	---
Quickcontrol Light 3 licences	---	•