

Numéro un mondial des instruments de mesures avec bras de palpage

Krøeplin
Längenmesstechnik



DIN EN ISO9001: 2000

La nouvelle génération
des palpeurs rapides
pour la mesure
intérieure et extérieure



NOUVEAU!

- IP 63 - robuste, conçu pour l'atelier
- Sortie Mitutoyo
- Sortie USB
- Programmes et touches spécifiques aux utilisations
- Programme de mesure absolue ou relative
- Affichage rouge / vert dans le mode de mesure avec tolérances



NOUVEAU!

Les premiers contrôleurs
rapides à affichage
électronique avec
indication
analogique / digitale.

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83


Email: ilouismenegon@aol.com

www.menegon-metrologie.com

Nouveau design • Ergonomie optimisée

Kroeplin
Längenmesstechnik






- Fiche technique détaillée pour chaque modèle
- Livraison standard: appareil de mesure, mode d'emploi, batterie (1,5 V mignon AA) boîte en carton.

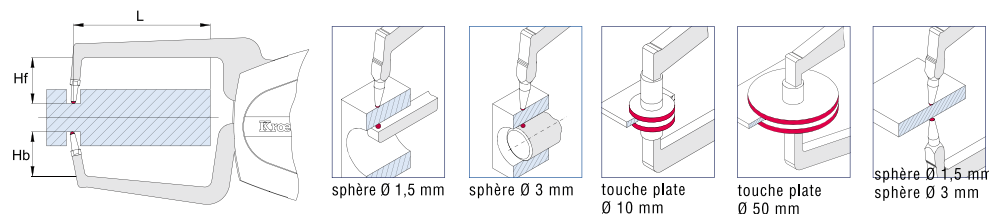

NOUVEAU!

- Conversion mm/pouce
- Appareil autonome sans câble
- Statif de fixation sur option
- Choix de la résolution à l'affichage
- Rapport qualité prix intéressant
- Exécutions spéciales possibles
- Certificat d'étalonnage inclus

L'original



MESURES D'EXTÉRIEUR

Appareils de mesure d'extérieur	B110	B110T	B220	B220R	B440	B440R	B440T
Etendue de mesure [mm]	0 - 10	0 - 10	0 - 20	0 - 20	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Résolution affichage numérique [mm]	0,005	0,005	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Profondeur de mesure "L" [mm]	18	18	50	50	115	115	115
Profondeur des gorges "A" [mm]	10	12	15	15	22	22	22
Largeur des gorges "B" [mm]	10	8	15	0,9	22	1	18
Erreur de mesure "E.tot." [mm]	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04
Erreur de mesure "E.loc." [mm]	0,005	0,005	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Répétabilité "r" [mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Force de mesure (avec tolérance) [N]	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,7 - 1,3	0,7 - 1,3	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5
Forme des touches [mm]	sphère Ø 1,5	toucher plate Ø 10	sphère Ø 1,5	sphère Ø 1,5	sphère Ø 3	sphère Ø 3	toucher plate Ø 50

MESURE D'INTÉRIEUR

Appareils de mesure d'intérieur	F102	F205	F210	F220	F230	F240	F250	F260	F270	F415	F435	F455	F475	F495
Etendue de mesure [mm]	2,5 - 12,5	5 - 25	10 - 30	20 - 40	30 - 50	40 - 60	50 - 70	60 - 80	70 - 90	15 - 55	35 - 75	55 - 95	75 - 115	95 - 135
Résolution affichage numérique [mm]	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Profondeur de mesure "L" [mm]	10	29	49	53	54	54	54	54	54	114	114	114	114	114
Profondeur des gorges "A" [mm]	0,7	2,2	4	4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4,5	8	8	8	8
Largeur des gorges "B" [mm]	0,6	1,8	2	2	4	4	4	4	4	2,5	4	4	4	4
Erreur de mesure "E.tot." [mm]	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Erreur de mesure "E.loc." [mm]	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Répétabilité "r" [mm]	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Force de mesure (avec tolérance) [N]	0,7 - 1,2	0,9 - 1,4	0,9 - 1,4	0,9 - 1,4	1,1 - 1,7	1,1 - 1,7	1,1 - 1,7	1,1 - 1,7	1,1 - 1,7	1,2 - 1,7	1,3 - 1,87	1,3 - 1,87	1,3 - 1,87	1,3 - 1,87
Forme des touches [mm]	toucher couteau R 0,1	sphère Ø 0,6	sphère Ø 1	sphère Ø 1	sphère Ø 1	sphère Ø 1	sphère Ø 1	sphère Ø 1	sphère Ø 1	sphère Ø 1,5	sphère Ø 2	sphère Ø 2	sphère Ø 2	sphère Ø 2