INSTRUMENTS A MAIN

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest
Tel : 06 76 08 96 83
Email: jlouismenegon@aol.com
www.menegon-metrologie.com

En 1981, la société Sylvac, pionnière dans la mesure électronique digitale pour les colonnes de mesure, lança une électronique miniaturisée pour un pied à coulisse à affichage digital, d'une lecture plus précise et facile qu'un vernier.

Rapidement d'autres modèles ont suivi et le marché des instruments à main à affichage digital a pris un formidable essor. Sylvac ne manque pas d'offrir aujourd'hui une gamme de pieds à coulisse allant de 150 à 3000 mm.

L'assortiment d'instruments à main est complété par des instruments de traçage, des jauges de profondeur ainsi que par un mesureur d'angles.

Système de mesure inductif Sylvac (breveté)

Sortie de données

Alimentation : Batterie lithium 3V, type CR 2032

Température de travail +5 à +40°C

Conversion mm/inch

Pied à coulisse professionnel S_Cal PRO

DESCRIPTION

- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe, indice de protection IP67 selon IEC 60529, avec et sans connecteur
- Réveil automatique par le déplacement du coulisseau (système S.I.S)
- Mise en mode veille après 20 min d'inactivité (système S.I.S)
- Mémorisation de la position en mode veille (système S.I.S), **système absolu**
- Vitesse maximum de déplacement du coulisseau : 2.5 m/s
- Mécanique en acier inox trempé, rectifié
- Molette sur demande (voir accessoires)
- Grand confort d'utilisation grâce à sa perche ergonomique

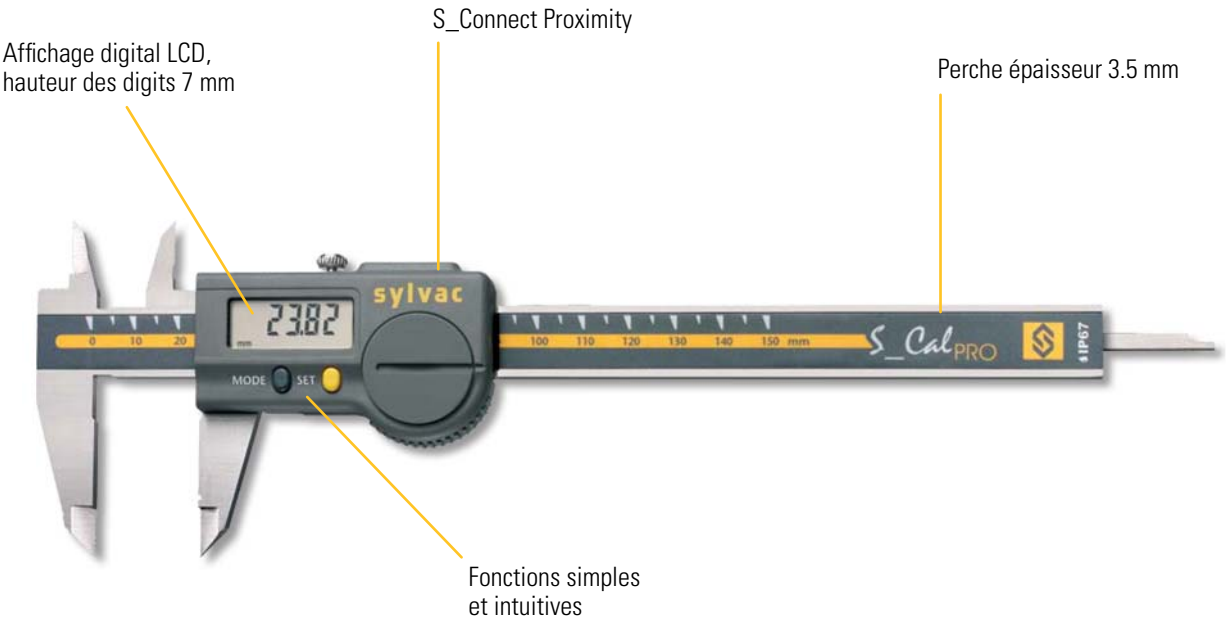

SWISS MADE

SIS Smart Inductive System

WATER RESISTANT

IP67

PROXIMITY

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83**
Email: *jlouismenegon@aol.com* - web: www.menegon-metrologie.com

Pied à coulisse professionnel S_Cal PRO

DESSIN D'ENCOMBREMENT

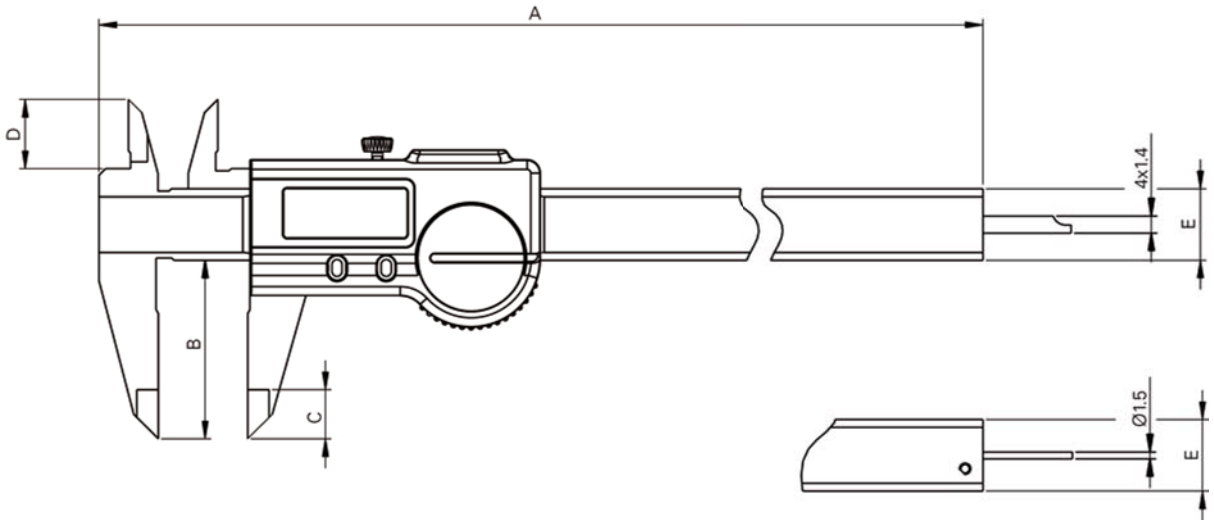

DONNÉES TECHNIQUES

		910.1502	910.1507	910.1522	910.1532
Plage de mesure	mm	150	150	200	300
Erreur max. G	µm	20[1)]	20[1)]	30	30
A	mm	234.5	234.5	290.5	388
B	mm	40	40	50	64
C	mm	11	11	14	14
D	mm	16	16	19	19
E	mm	16 x 3.5	16 x 3.5	16 x 3.5	16 x 4
Tige de profondeur	mm	4 x 1.4	Ø 1.5	4 x 1.4	---
Indice de protection selon IEC 60529		IP67 avec ou sans connecteur			
S_Connect : Proximity		USB / RS232 / Digimatic / Wireless [2)]			
Mise à zéro		●			
Smart Inductive Sensor (S.I.S)		●			

[1)] > 100 mm : 30 µm / DIN 862
[2)] voir chapitre câbles

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83**
Email: *jlouismenegon@aol.com* - web: www.menegon-metrologie.com

Pied à coulisse d'atelier S_Cal WORK

DESCRIPTION

- Vitesse de déplacement maximum du coulisseau : 2 m/s
- Mécanique en acier inox trempé, rectifié
- Mise hors tension automatique
- Molette sur demande (voir accessoires)

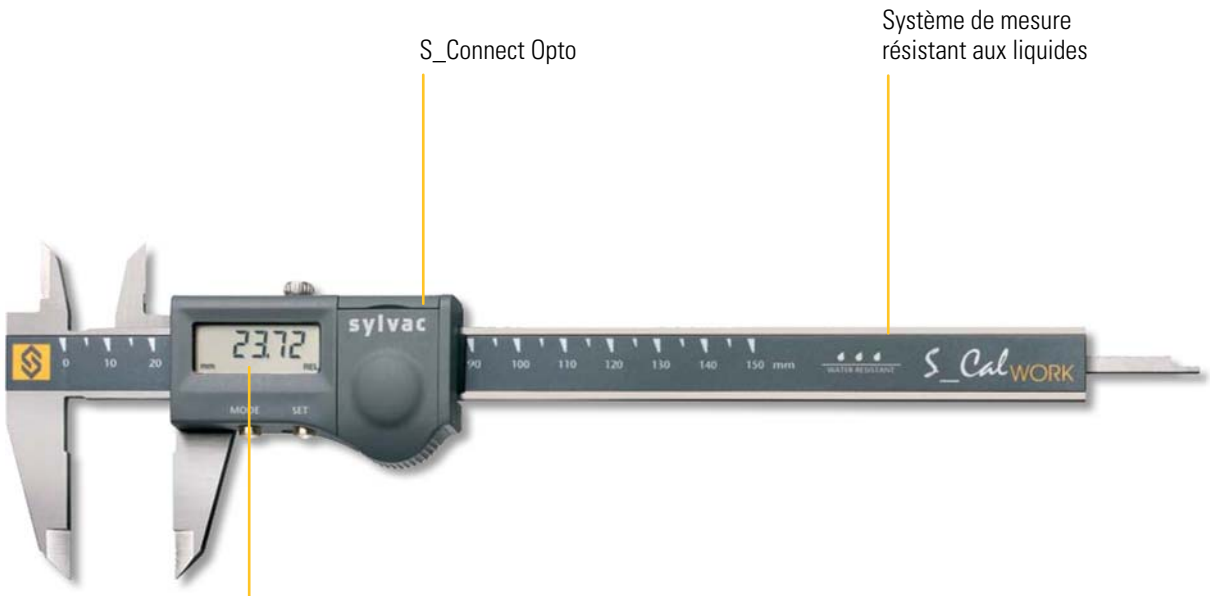

SWISS MADE

WATER RESISTANT

OPTO

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83**
Email: *jlouismenegon@aol.com* - web: www.menegon-metrologie.com