

COMPARATEURS S_DIAL

Les comparateurs électroniques sont équipés d'une règle gravée, collée sur la tige de mesure et d'un capteur qui remplace les engrenages. L'affichage analogique fait place à un affichage numérique.

Le programme de comparateurs électroniques SYLVAC couvre toute la gamme des comparateurs avec des résolutions de 0.01 à 0.001mm et des courses de mesure jusqu'à 150 mm dans une précision largement supérieure aux comparateurs mécaniques.

Système de mesure inductif SYLVAC (breveté)

Alimentation : Batterie lithium 3V, type CR 2032

Température de travail +5° à +40°C

Conversion mm/inch

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest
Tel : 06 76 08 96 83
Email: jlouismenegon@aol.com
www.menegon-metrologie.com



Comparateurs

S_Dial

APERCU DE TOUS LES MODELES

	S229														S233									
	905.1201	905.1205	905.1301	905.1303	905.1305	905.1401	905.1405	905.1501	905.1505	905.1601	905.1621	905.1641	905.1661	905.1671	905.1681	905.4121	905.4125	905.4140	905.4521	905.4525	905.4540	905.4511	905.4515	905.4527
ÉTENDUE DE MESURE																								
0.5 mm																								
0.8 mm																								
5 mm																								
12.5 mm	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•
25 mm						•	•	•	•															
50 mm										•	•													
100 mm												•	•											
150 mm														•	•									
RÉSOLUTION																								
0.01 mm	•	•				•	•			•		•		•		•	•	•						
0.001 mm			•	•	•			•	•		•		•		•				•	•	•	•	•	•
MÉCANIQUE																								
Diamètre 8 mm h6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Queue d'aronde																•	•	•	•	•	•	•	•	•
Touche de mesure M1.4																								
Touche de mesure M2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soufflet		•			•		•		•								•			•			•	
IP65 (IEC 60529)																•	•	•	•	•	•	•	•	•
IP67 (IEC 60529)																								
CADRAN																								
Diamètre 44 mm																•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diamètre 60 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Tournant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Grand digits	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Affichage vertical																		•			•			
FONCTIONS																								
mm/inch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preset	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Preset sur Min/Max																								
Inversion sens de mesure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Hold	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Min / Max / Delta																						•	•	
Tolérances																								
Fonction Absolue (ABS)																•	•	•	•	•	•			•
Extinction auto																•	•	•	•	•	•	•	•	•
Affichage analogique																						•	•	
Configurable par PC																•	•	•	•	•	•	•	•	•
Menus personnalisables																								
Alim. par le connecteur																•	•	•	•	•	•	•	•	•
Facteur de multiplication																								•

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateurs

S_Dial

APERCU DE TOUS LES MODELES

	S234		S_Dial ONE						S_Dial WORK BASIC					S_Dial WORK ADV.				INT EXT	
	905.4321	905.4322	905.0121	905.0131	905.0141	905.0151	905.0161	905.0171	805.1201	805.1205	805.1301	805.1401	805.1405	805.1501	805.5301	805.5305	805.5501	805.5505	905.5302
ÉTENDUE DE MESURE																			
0.5 mm		•																	
0.8 mm	•																		
5 mm																			
12.5 mm			•	•					•	•	•				•	•			•
25 mm					•	•						•	•	•			•	•	
50 mm							•	•											
100 mm																			
150 mm																			
RÉSOLUTION																			
0.01 mm			•		•		•		•	•		•	•						
0.001 mm	•	•		•		•		•			•			•	•	•	•	•	•
MÉCANIQUE																			
Diamètre 8 mm h6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Queue d'aronde	•	•																	
Touche de mesure M1.4	•	•																	
Touche de mesure M2.5			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soufflet										•			•			•		•	
IP65 (IEC 60529)	•	•																	
IP67 (IEC 60529)			•	•	•	•	•	•		•			•			•		•	
CADRAN																			
Diamètre 44 mm	•	•																	
Diamètre 60 mm			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tournant	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand digits			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Affichage vertical																			
FONCTIONS																			
mm/inch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preset			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Preset sur Min/Max																			•
Inversion sens de mesure			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hold															•	•	•	•	•
Min / Max / Delta	•	•													•	•	•	•	•
Tolérances															•	•	•	•	•
Système absolu									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Extinction auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Affichage analogique	•	•																	
Configurable par PC			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Menus personnalisables									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Alim. par le connecteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Facteur de multiplication															•	•	•	•	

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateur à levier

S_Dial S234

DESCRIPTION


- Affichage digital et analogique
- Electronique resistente à l'eau et aux huiles de coupe
- Sortie de données RS 232 ou USB, combinée avec alimentation externe
- Mise hors tension automatique
- Livré avec tenon Ø 8 mm + clé
- Cadran orientable sur 360°
- Mise à zéro temporisé



Comparateur à levier

S_Dial S234

DESSIN D'ENCOMBREMENT

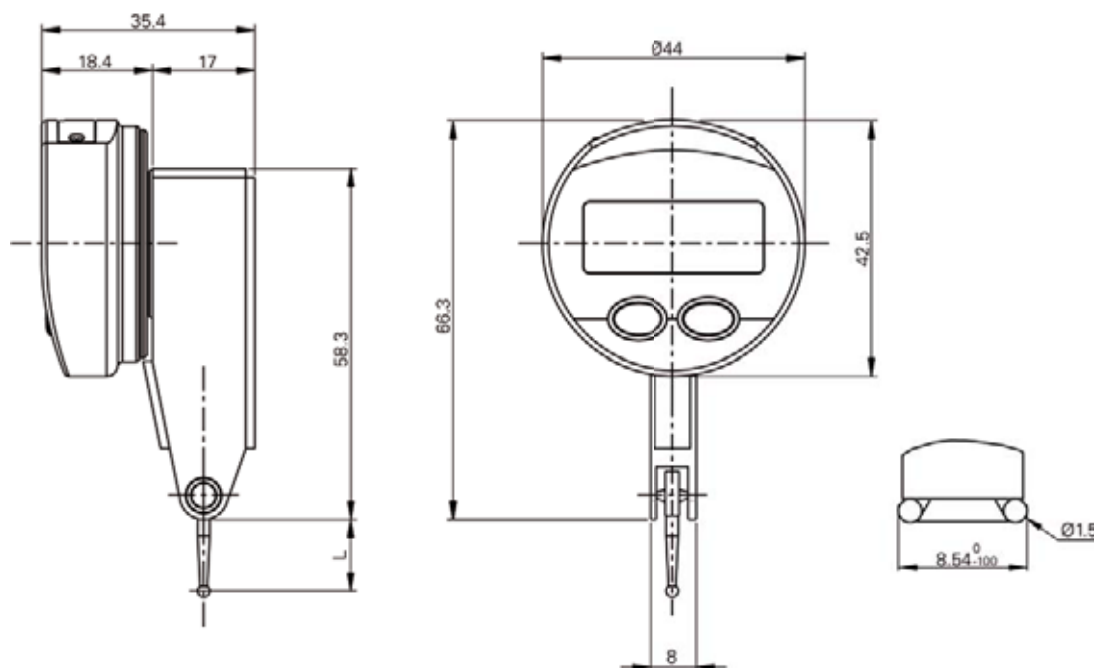

DONNÉES TECHNIQUES

		905.4321	905.4322
Plage de mesure	mm	0.8	0.5
Longueur touche	mm	12.5	36
Erreur max. fe	µm	10	10
Réversibilité fu	µm	3 ¹⁾	4 ¹⁾
Résolution	mm	0.001	0.001
Répétabilité	µm	3	3
Force de mesure	N	0.13 ± 15%	0.07 ± 15%
Poids	g	75	75
Indice de protection selon IEC 60529		IP65	
S_Connect : Power		USB / RS232 / Digimatic ²⁾ / Wireless ²⁾	
Mise à zéro		●	
Affichage min / max / delta		●	
Facteur échelle analogique		●	
Changement de résolution		●	
Preset		max 99.999	

¹⁾ ± 1 digit

²⁾ voir chapitre câbles

Comparateur à levier

S_Dial S234

AFFICHAGE

- ❶ Commutation directe mm/inch
- ❷ Affichage analogique
- ❸ Mode min/max/delta
- ❹ Résolution affichage analogique
- ❺ Mise à zéro



INSTRUMENT DE BASE

- Instrument selon données techniques
- Batterie lithium CR2032 incluse
- Mode d'emploi
- Tenon Ø 8 mm (905.2247)

APPLICATIONS



Mesure de malrond



Vérification de l'alignement d'un étau de fraiseuse

Mini-comparateur

S_Dial S233

DESCRIPTION

- Compact, de diamètre réduit
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe, indice de protection IP65 selon IEC 60529
- Sortie de données RS 232 ou USB, combinée avec alimentation externe
- Touche de mesure interchangeable M2.5
- Fixation par douille inf. Ø 8-h6 en acier inox. trempé et par queue d'aronde
- Mise hors tension automatique

Standard

Analogique

Vertical

Boîtier en polyamide,
lunette fixe

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 6 mm



Tige de mesure en
acier inox., rectifié

Touche interchangeable
M2.5, en acier inox avec
bille en métal dur

Ø de fixation 8-h6

Soufflet sur version
protégée


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83
Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Mini-comparateur


S_Dial S233

DESSINS D'ENCOMBREMENT


Standard

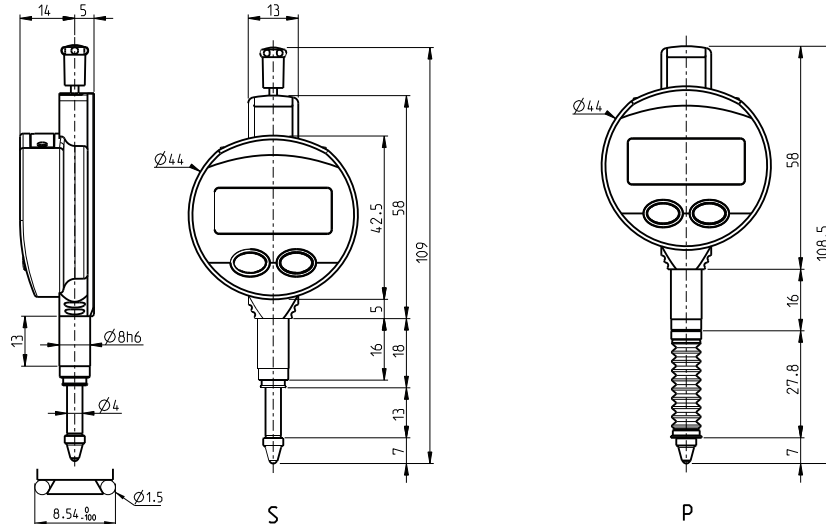

Analogique

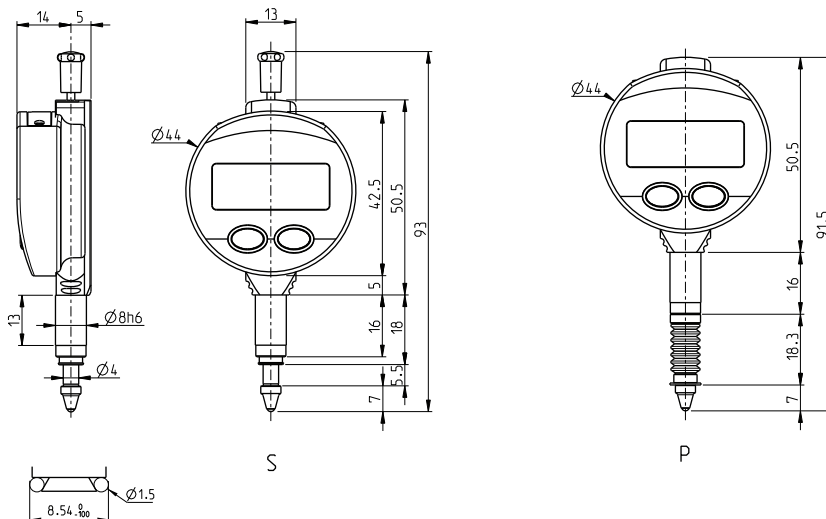

Vertical

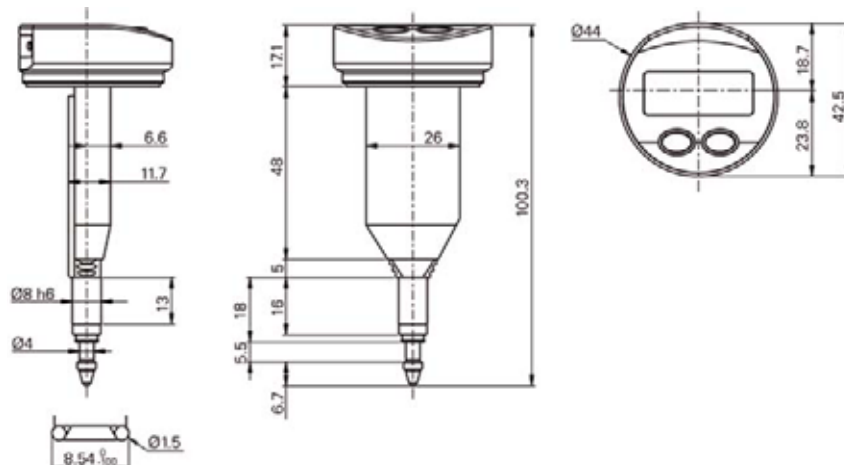

S = standard

P = protégé

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Mini-comparateur

S_Dial S233

DONNÉES TECHNIQUES

		905.4140	905.4540	905.4511	905.4515
Plage de mesure	mm	5	5	5	5
Affichage 90° (vertical)		●	●	---	---
Echelle analogique		---	---	●	●
Résolution	mm	0.01	0.001	0.001	0.001
Exécution ³⁾		S	S	S	P
Erreur max. fe	μm	10 ¹⁾	5	4	4
Répétabilité	μm	2	2	2	2
Force de mesure	N	0.50 - 0.65 ²⁾	0.50 - 0.65 ²⁾	0.50 - 0.65 ²⁾	0.60 - 1.20 ²⁾
Mise à zéro		●	●	●	●
Mesure relative ou absolue		●	●	---	---
Changement de résolution		---	●	●	●
Preset (max. 130 mm)		●	●	---	---
Affichage min / max / delta		---	---	●	●
Inversion sens mesure		●	●	---	---
S_Connect : Power		USB / RS232 / Digimatic / Wireless ⁴⁾			

		905.4121	905.4125	905.4521	905.4525	905.4527
Plage de mesure	mm	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Echelle analogique		---	---	---	---	---
Résolution	mm	0.01	0.01	0.001	0.001	0.001
Exécution ³⁾		S	P	S	P	S
Erreur max. fe	μm	10 ¹⁾	10 ¹⁾	5	5	5
Répétabilité	μm	2	2	2	2	2
Force de mesure	N	0.5 - 0.90 N	0.6 - 1.3 N	0.5 - 0.90 N	0.6 - 1.3 N	0.5 - 0.90 N
Mise à zéro		●				
Mesure relative ou absolue		●				
Changement de résolution		---	---	●	●	●
Preset (max. 130 mm)		●				
Affichage min / max / delta		---				
Inversion sens mesure		●				
Facteur de multiplication		---				
S_Connect : Power		USB / RS232 / Digimatic / Wireless ⁴⁾				

¹⁾ ± 1 digit

²⁾ Valeurs ± 20%, comparateur en position verticale, tige de mesure sortante

³⁾ S = Standard P = Protégé

⁴⁾ voir chapitre câbles

Mini-comparateur

S_Dial S233

INSTRUMENT DE BASE

- Instrument selon données techniques
- Batterie lithium CR2032 incluse
- Mode d'emploi
- Certificat d'étalonnage pour instruments avec résolution au 0.001 mm

FORCE DE MESURE POUR COURSE 12.5 mm

	S	P
Standard	0.5 - 0.90 N	0.6 - 1.3 N
Faible ¹⁾	0.35 - 0.50 N	---
Forte ¹⁾	1.80 - 2.3 N	---

Les valeurs s'entendent à $\pm 20\%$, comparateur en position verticale, tige de mesure sortante.

¹⁾ Sur demande

APPLICATIONS



Contrôle de $\varnothing$ intérieurs avec tête de mesure mécanique



Mesure du déplacement vertical d'un élément



905.4527 avec facteur de multiplication




Comparateur

S_Dial WORK

DESCRIPTION

BASIC

- Construction robuste
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe
- Indice de protection IP67 selon IEC 60529, pour les versions protégées, même connecté
- Nouvelle technologie avec menus personnalisables
- **Fonctions standards (mm/inch, preset, direction de mesure, hold)**
- Mise en veille et réveil automatique (SIS), **système absolu**

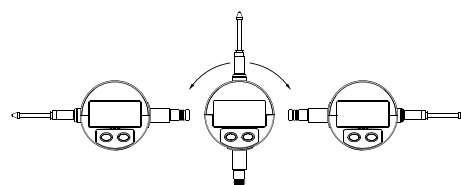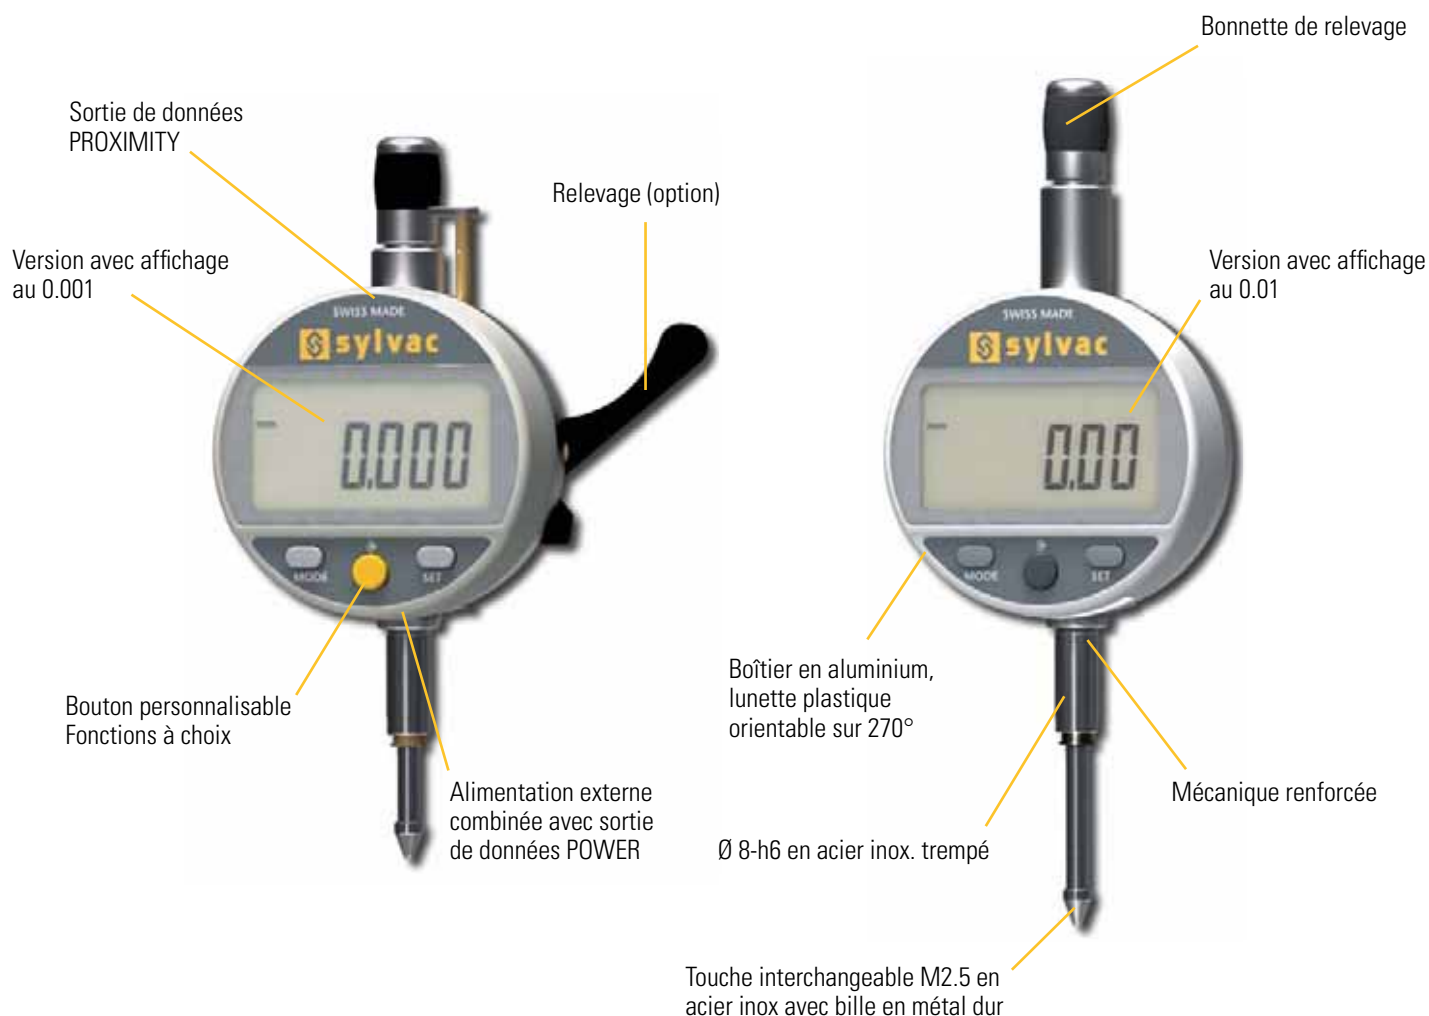

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83


Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparteur

S_Dial WORK

DESSIN D'ENCOMBREMENT

BASIC

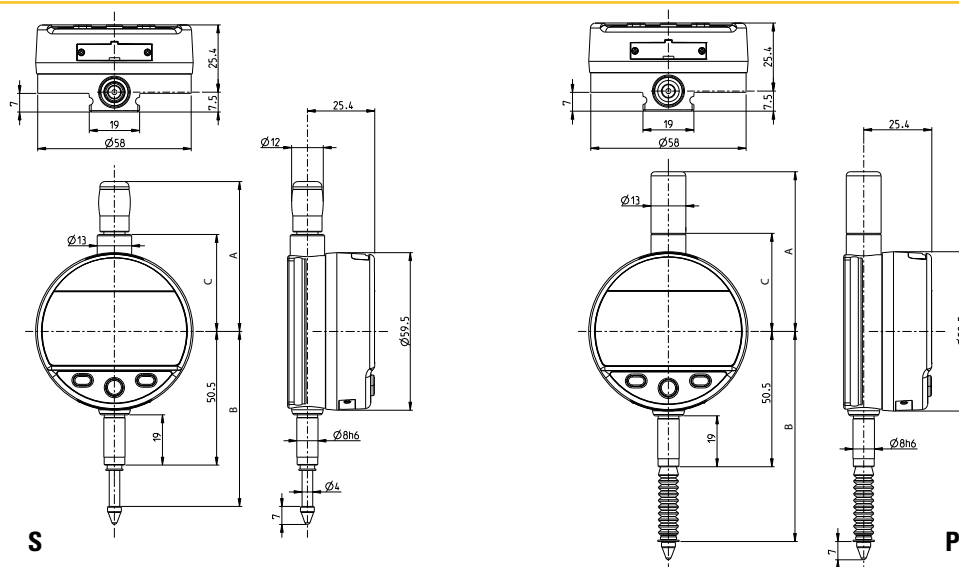

DONNÉES TECHNIQUES

		805.1201	805.1205	805.1301	805.1401	805.1405	805.1501
Plage de mesure	mm	12.5	12.5	12.5	25	25	25
Résolution	mm	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.001
Erreur max. fe	µm	10 ¹⁾	10 ¹⁾	4	10 ¹⁾	10 ¹⁾	5
Répétabilité	µm	2					
Exécution ²⁾		S	P	S	S	P	S
IP67 (IEC 60529)			●			●	
A		56.6	59.6	56.6	69.3	85.4	69.3
B		66.1	78.4	66.1	79	99.9	79
C		36.6	36.6	36.6	49.4	49.4	49.4
S_Connect : Proximity & Power		USB / RS232 / Digimatic / Wireless					
Configurable par PC		●					
Fonctions standards (personnalisables par PC)		mm/inch, preset (max 999.999), direction de mesure, hold					

¹⁾ ± 1 digit

²⁾ S = Standard P = Protégé

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83**

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

INSTRUMENT DE BASE

FORCE DE MESURE

		S 12.5	P 12.5	S 25	P 25
• Instrument selon données techniques	Standard	N	0.65 - 0.90	0.65 - 1.15	1.0 - 2.25
• Batterie lithium CR2032 incluse	Faible ³⁾	N	0.4 - 0.55	---	---
• Mode d'emploi	Forte ³⁾	N	0.65 - 1.4	---	---
• Certificat d'étalonnage pour instruments au µm					

Les valeurs s'entendent à ± 20%, (vertical, tige de mesure sortante)

³⁾ sur demande




Comparateur

S_Dial WORK

DESCRIPTION

ADVANCED

- Construction robuste
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe
- Indice de protection IP67 selon IEC 60529, pour les versions protégées, même connecté
- Nouvelle technologie avec menus personnalisables
- **Large choix de fonctions (MIN/MAX/DELTA, TOL, Facteur, PRESET, AUTO OFF, etc.)**
- Mise en veille et réveil automatique (SIS), **système absolu**
- **Erreur maximale de 3 µm**

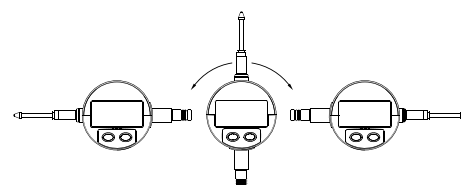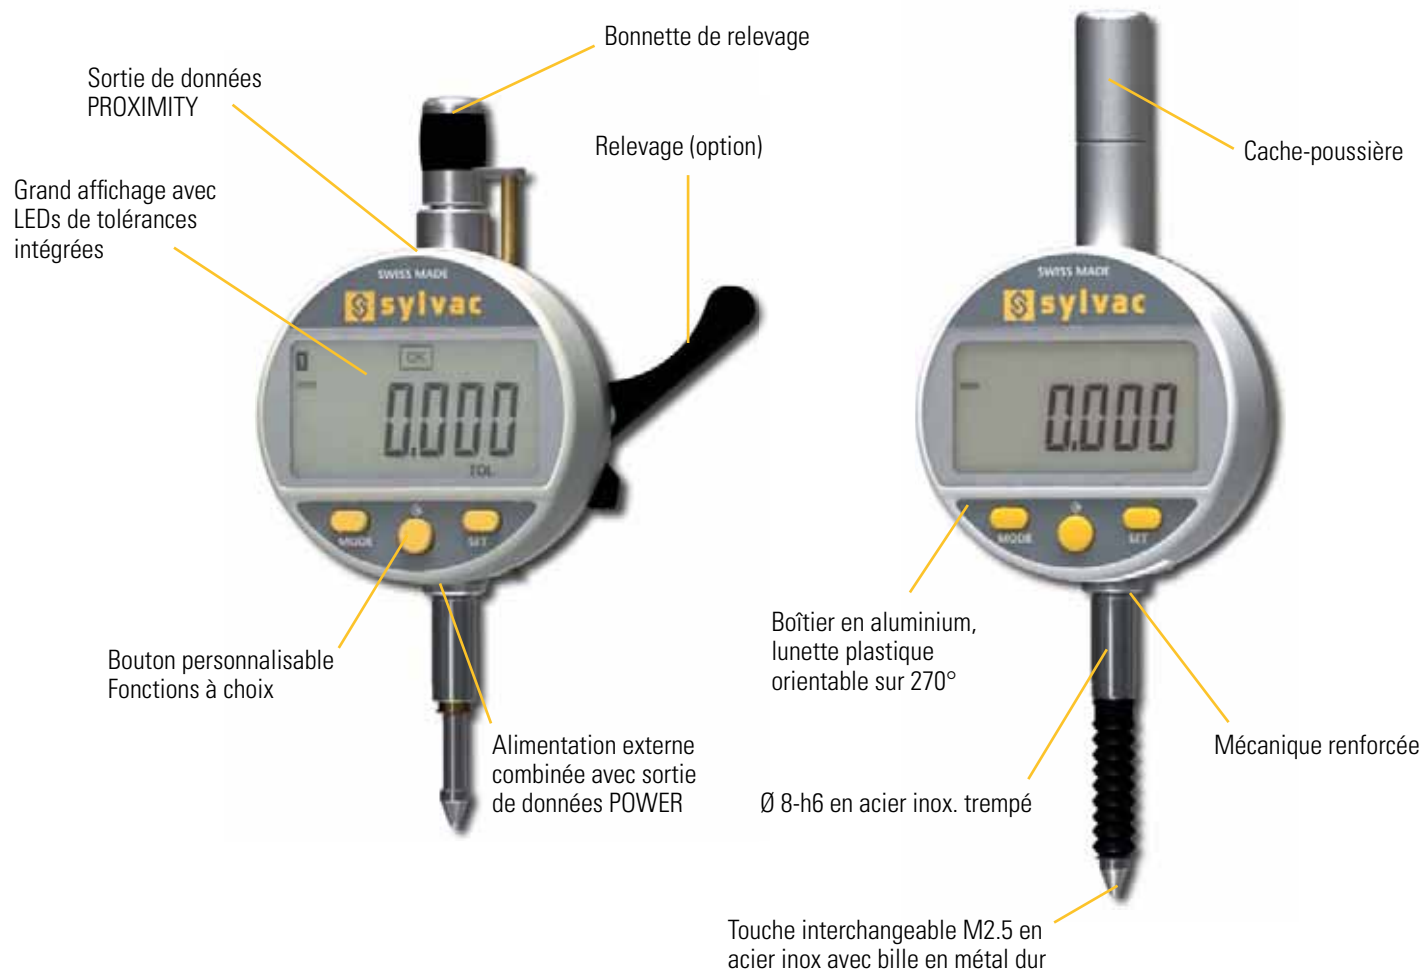

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83


Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparteur

S_Dial WORK

DESSIN D'ENCOMBREMENT

ADVANCED

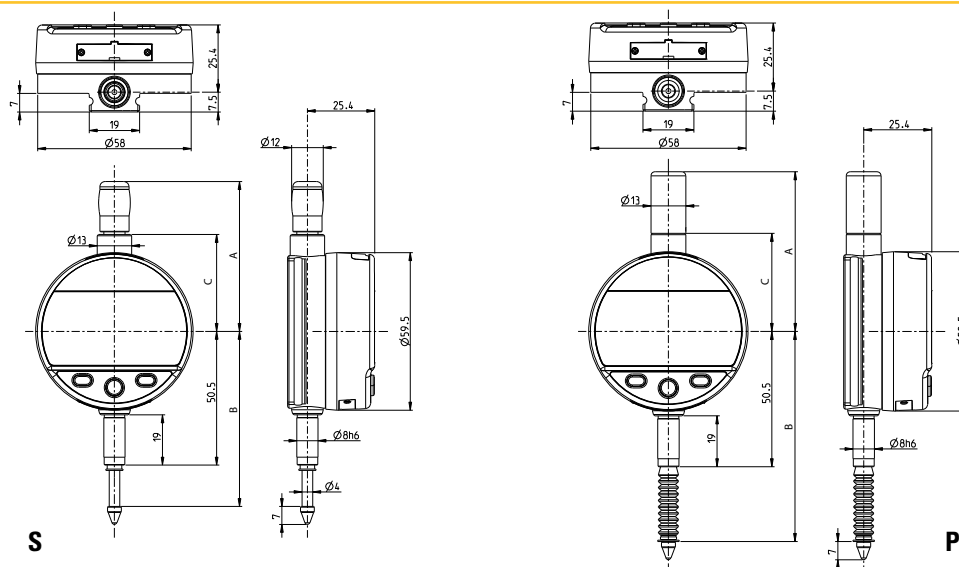

DONNÉES TECHNIQUES

		805.5301	805.5305	805.5501	805.5505
Plage de mesure	mm	12.5	12.5	25	25
Résolution	mm	0.001	0.001	0.001	0.001
Erreur max. fe	µm	3	3	4	4
Répétabilité	µm	2			
Exécution ¹⁾		S	P	S	P
IP67 (IEC 60529)			●		●
A	mm	56.6	59.6	69.3	85.4
B	mm	66.1	78.4	79	99.9
C	mm	36.6	36.6	49.4	49.4
S_Connect : Proximity & Power		USB / RS232 / Digimatic / Wireless			
Configurable par PC		●			
Fonctions standards (personnalisables par PC)		mm/inch, ref I/II, preset (max 999.999) min/max/delta, tolérances, résolution, direction de mesure, facteur de multiplication, extinction automatique/manuelle, blocage des touches			

¹⁾ S = Standard P = Protégé

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83**

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

INSTRUMENT DE BASE

FORCE DE MESURE

		S 12.5	P 12.5	S 25	P 25
● Instrument selon données techniques					
● Batterie lithium CR2032 incluse					
● Mode d'emploi					
● Certificat d'étalonnage pour instruments au µm					
Standard	N	0.65 - 0.90	0.65 - 1.40	0.65 - 1.15	0.65-1.8
Faible ²⁾	N	0.4 - 0.55	---	0.45 - 0.9	---
Forte ²⁾	N	0.65 - 1.4	---	0.65 - 1.80	---

Les valeurs s'entendent à ± 20%, (vertical, tige de mesure sortante)



²⁾ sur demande

Comparateur

S_Dial ONE

DESCRIPTION

- Construction robuste
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe, indice de protection IP67 selon IEC 60529, même connecté
- Nouvelle version avec justesse améliorée à 5 µm et sortie de données PROXIMITY
- Extinction automatique

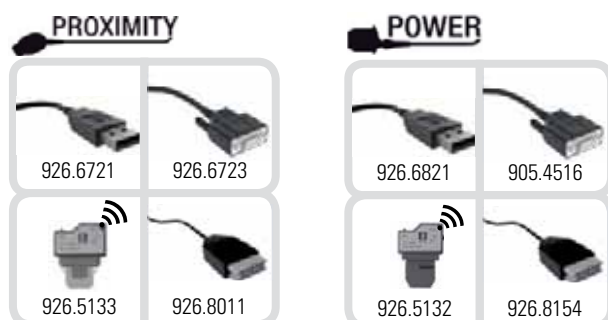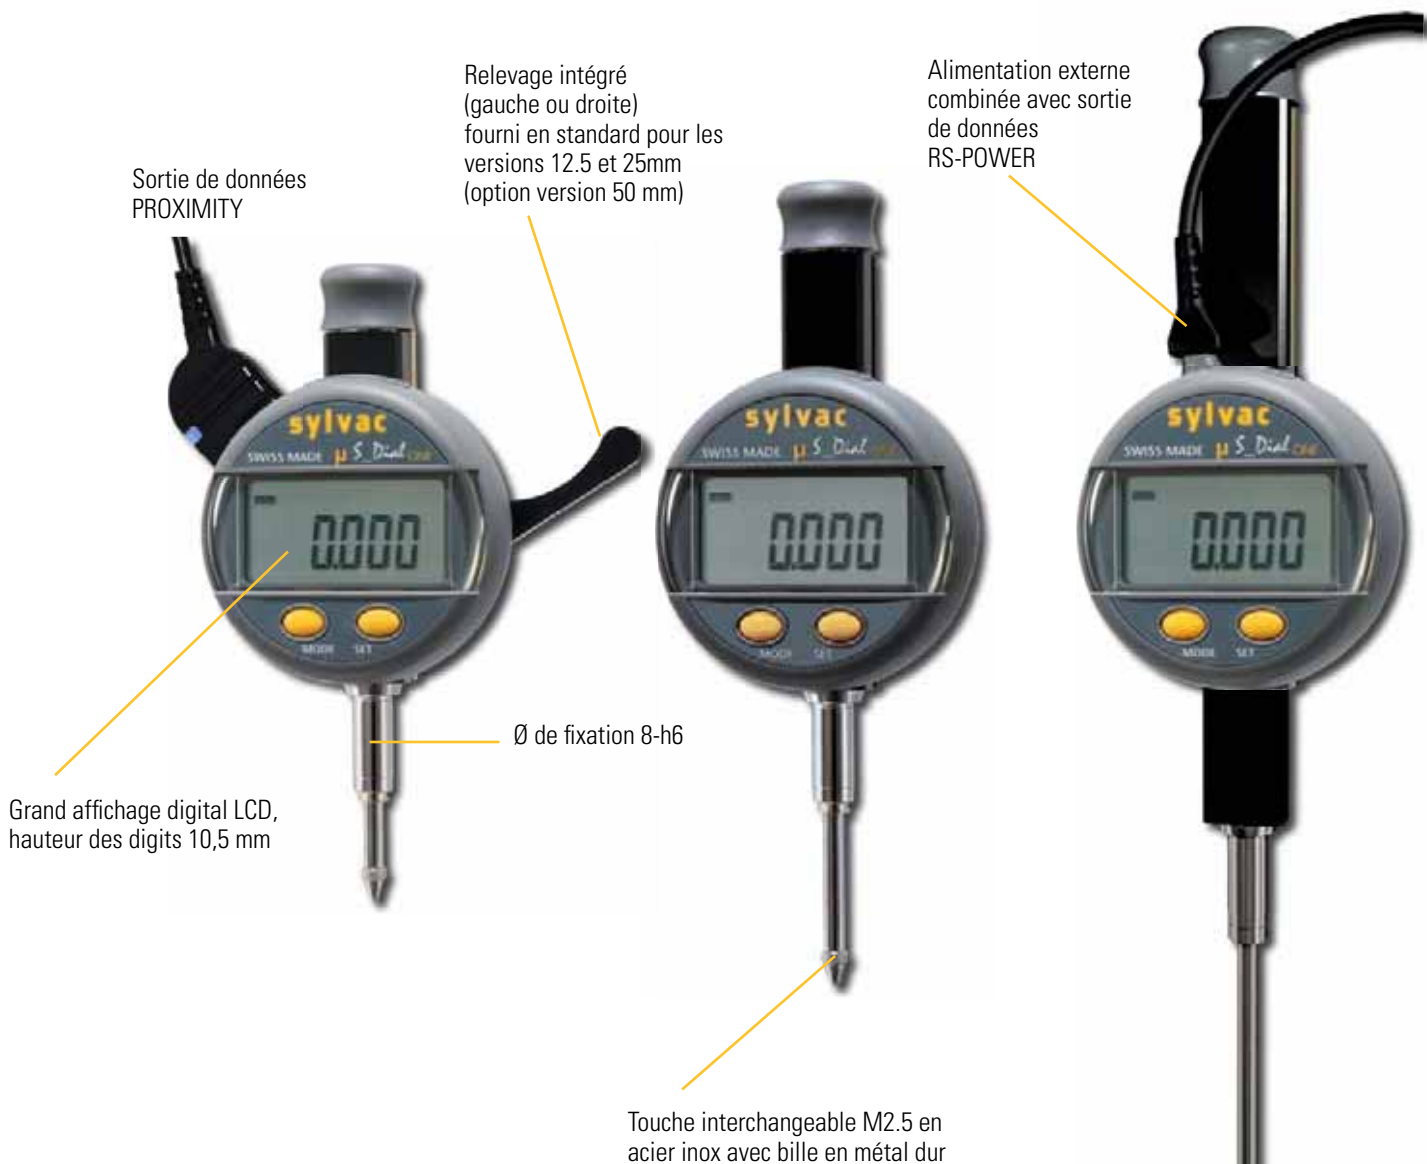


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateur

S_Dial ONE

DESSIN D'ENCOMBREMENT

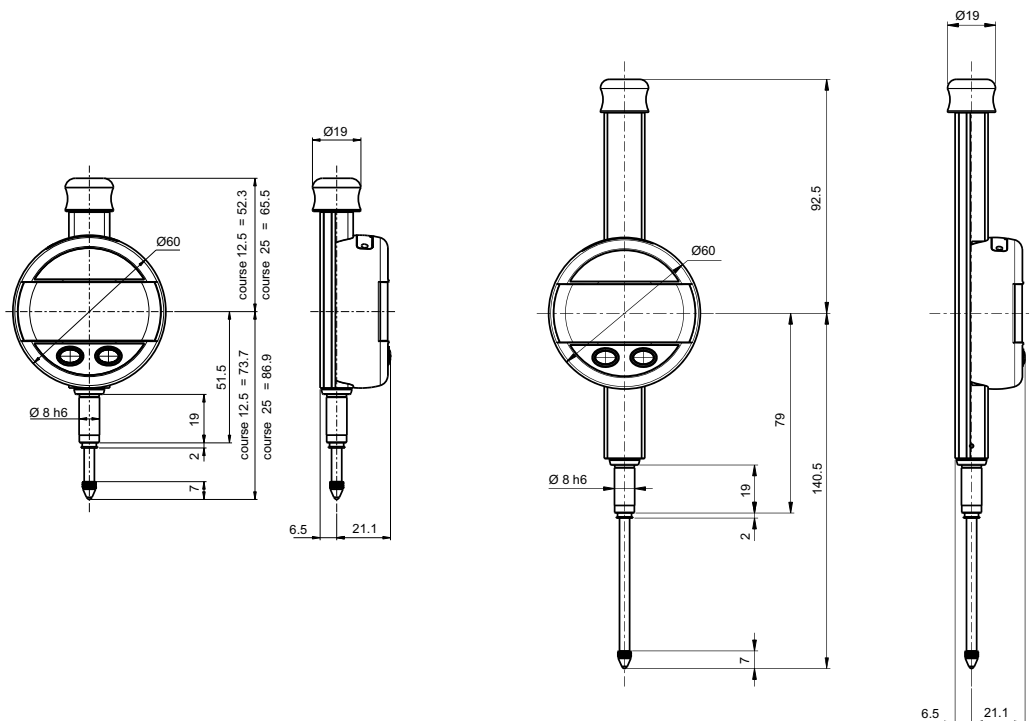

DONNÉES TECHNIQUES

		905.0121	905.0131	905.0141	905.0151	905.0161	905.0171
Plage de mesure	mm	12.5	12.5	25	25	50	50
Résolution	mm	0.01	0.001	0.01	0.001	0.01	0.001
Erreur max. fe	µm	10 ¹⁾	5	10 ¹⁾	6	20	8
Répétabilité	µm	2					
S_Connect : Proximity /Power		USB / RS232 / Digimatic / Wireless					
Configurable par PC		●					
Mise à zéro		●					
Preset		max 199.000					
Inversion sens mesure		●					

¹⁾ ± 1 digit

INSTRUMENT DE BASE

FORCE DE MESURE

- Instrument selon données techniques

- Batterie lithium CR2032 incluse

- Mode d'emploi

- Certificat d'étalonnage pour instruments au µm

		12.5	25	50
Standard	N	0.6 - 0.90	0.6 - 1.20	0.7 - 1.4

Les valeurs s'entendent à ± 20%, (vertical, tige de mesure sortante)

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83**


Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateur

S_Dial S229

DESCRIPTION

- Sortie de données Opto-RS232 ou Opto-USB
- Plage de mesure de 12.5 à 150 mm
- Fonctions simplifiées
- Construction robuste

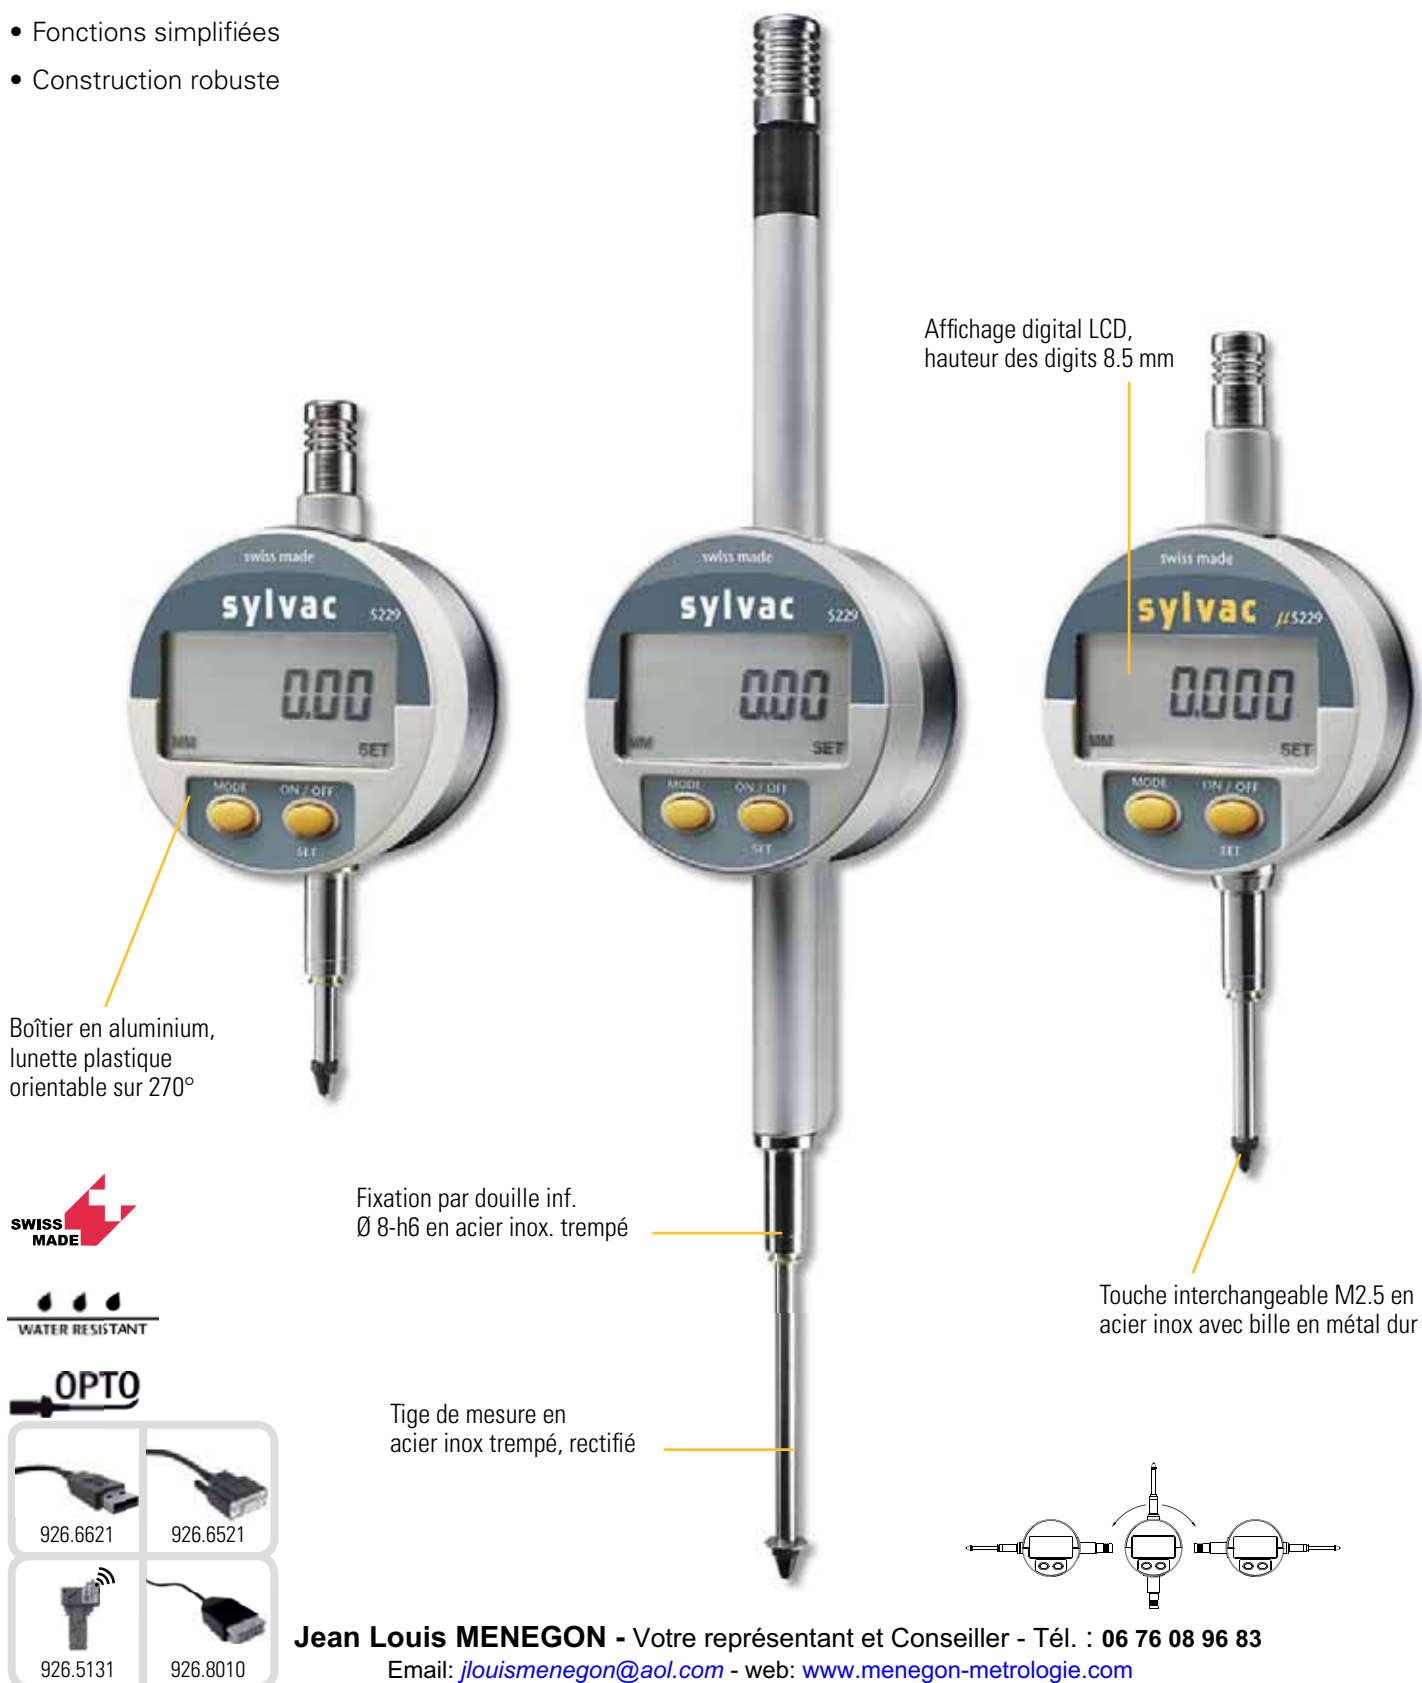


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83
Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateurs

S_Dial S229

DESSINS D'ENCOMBREMENT

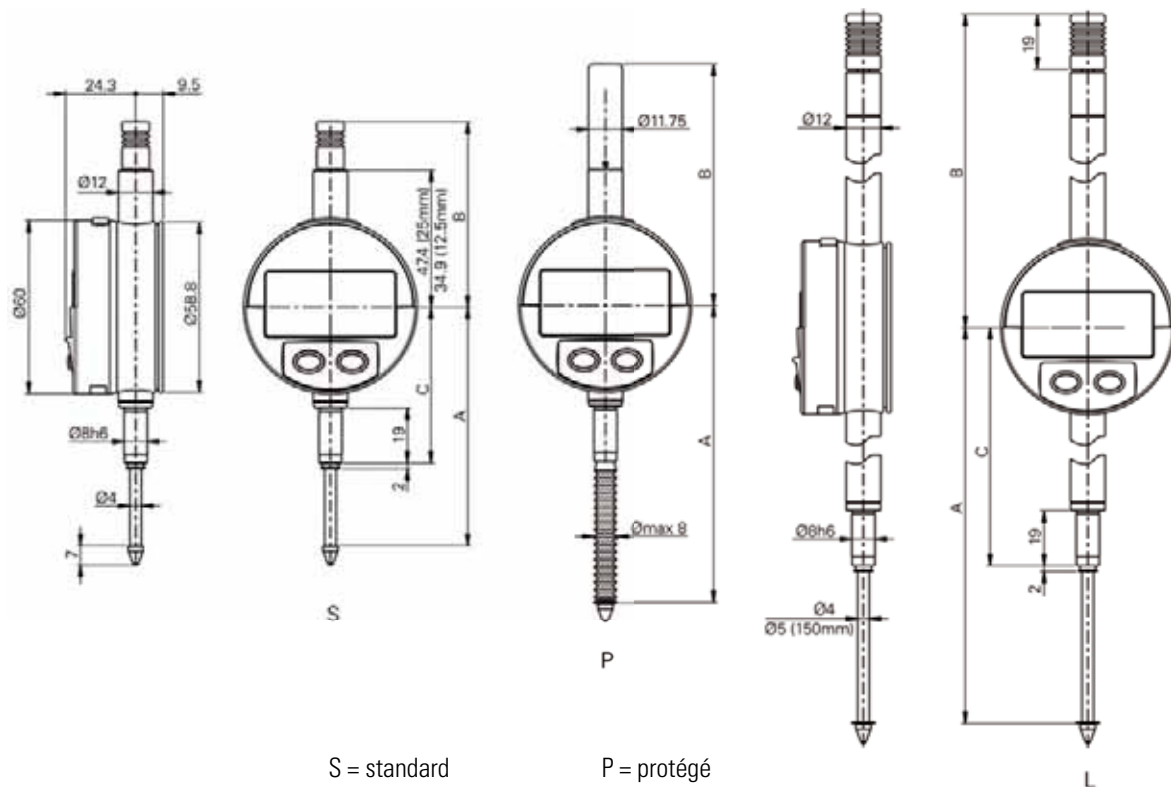

DONNÉES TECHNIQUES

	S229	Int / Ext
Mise à zéro	•	
Mémoire HOLD	•	•
2 références	•	•
Preset	max 999.999	max 999.999
Changement du sens de mesure	•	•
Valeurs min / max / delta	---	•
Rappel du Preset sur valeur min, max mémorisée	---	•
Configurable par PC	---	•
S_Connect : Opto	RS232 / USB / Digimatic / Wireless ¹⁾ •	

¹⁾ voir chapitre câbles

Comparateurs

S_Dial S229

DONNÉES TECHNIQUES

	905.1201	905.1205	905.1301	905.1303	905.1305	905.5302
Plage de mes. mm	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Version	S229	S229	S229	S229	S229	INT / EXT
Exécution ²⁾	S	P	S	S	P	S
Résolution mm	0.01	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001
Erreur max. µm	10 ¹⁾	10 ¹⁾	5	3	5	5
Répétabilité µm	2	2	2	2	2	2
A mm	66	78.5	66	66	78.5	66
B mm	54	60	54	54	60	54
C mm	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5

	905.1401	905.1405	905.1501	905.1505
Plage de mes. mm	25	25	25	25
Version	S229	S229	S229	S229
Exécution ²⁾	S	P	S	P
Résolution mm	0.01	0.01	0.001	0.001
Erreur max. fe µm	10 ¹⁾	10 ¹⁾	5	5
Répétabilité µm	2	2	2	2
A mm	82.5	102.5	82.5	102.5
B mm	64	83.5	64	83.5
C mm	53.9	53.9	53.9	53.9

	905.1601	905.1621	905.1641	905.1661	905.1671	905.1681
Plage de mes. mm	50	50	100	100	150	150
Version	S229	S229	S229	S229	S229	S229
Exécution ²⁾	S	S	S	S	S	S
Résolution mm	0.01	0.001	0.01	0.001	0.01	0.001
Erreur max. fe µm	20 ¹⁾	7	20 ¹⁾	8	20 ¹⁾	9
Répétabilité µm	2	2	2	2	2	2
A mm	142.5	142.5	244.5	244.5	351.5	351.5
B mm	121	121	172	172	223	223
C mm	88	88	139	139	194	194

¹⁾ ± 1 digit

²⁾ S = Standard P = Protégé

Comparateurs

S_Dial S229

FORCE DE MESURE

		S 12.5	P 12.5	S 25	P 25	S 50	S 100	S 150
Standard	N	0.65 - 0.90	0.65 - 1.40	0.65 - 1.15	0.65-1.8	1.25 - 2.7	1.6 - 3.5	2.2 - 5.7
Faible ¹⁾	N	0.4 - 0.55	---	0.45 - 0.9	---	---	---	---
Forte ¹⁾	N	1 - 1.6	---	0.9 - 1.80	---	---	---	---

Les valeurs s'entendent à $\pm 20\%$, comparateur en position verticale, tige de mesure sortante

¹⁾ sur demande

INSTRUMENT DE BASE

- Instrument selon données techniques
- Batterie lithium CR2032 incluse
- Mode d'emploi
- Certificat d'étalonnage pour instruments avec résolution au 0.001 mm

APPLICATIONS



Mesure d'une portée avec un S_Dial WORK et la touche de mesure à bille type 905.2207



Comparateur S229, 150 mm de course sur support



Utilisation d'un S_Dial WORK avec un banc de mesure Sylvac PS15

Comparateurs

S_Dial

RELEVAGES



Levier de relevage inférieur type 905.4214



Levier de relevage supérieur type 905.4215



Relevage pneumatique type 905.2218



Relevage vacuum type 905.2220



Relevage avec câble photo type 905.2216



Levier de relevage type 905.2214















Levier de relevage supérieur type 905.2215

Comparateurs

S_Dial

ACCESSOIRES

Touches de mesure M 2.5

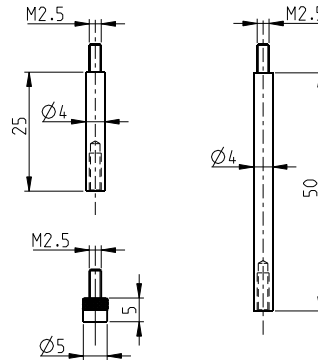Touches de mesure M 2.5						S233	S234	S229 12,5 - 25 mm	S229 50 - 150 mm	S_Dial WORK	S_Dial ONE
											
905.2201	905.2202	905.2203									
											
905.2206	905.2204	905.2205	905.2207								
											
905.2240	905.2241	905.2242	905.2243	905.2244	905.2245						
Palpeur court, bille en métal dur	Palpeur standard court, bille en métal dur	Palpeur court, bille en métal dur	Palpeur long, bille en métal dur	Palpeur standard long, bille en métal dur	Palpeur long, bille en métal dur						










Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateurs

S_Dial

ACCESSOIRES

		S233	S234	S229 12,5 - 25 mm	S229 50 - 150 mm	S_Dial WORK	S_Dial ONE
	905.2246	Tenon de fixation	•	•			
	905.2247	Tenon de fixation	•	•			
	905.2248	Clé pour palpeur		•			
	905.0214	Levier de relevage course 12.5 mm					•
	905.0215	Levier de relevage course 25 mm					•
	905.0216	Levier de relevage course 50 mm					•
	805.0214	Levier de relevage course 12.5 mm				•	
	805.0215	Levier de relevage course 25 mm				•	
	905.0211	Oreille					•
	805.0211	Oreille				•	
	905.2211	Fond à oreille			•	•	





Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateurs

S_Dial

ACCESSOIRES



		S233	S234	S229 12,5 - 25 mm	S229 50 - 150 mm	S_Dial WORK	S_Dial ONE
905.2214	Levier de relevage	•		•	•	•	•
905.2215	Levier de relevage supérieur			•		•	
905.2216	Dispositif de relevage avec photo câble			•		•	
905.2218	Dispositif de dégagement pneumatique avec pédale			•		•	
905.2217	Relevage seul pour 905.2218			•		•	
905.2219	Pédale pneumatique pour 905.2218	•		•		•	
905.2220	Disp. de dégagement vacuum avec pédale				•		
905.2227	Régulateur pour 905.2220				•		
905.2228	Pédale vacuum pour 905.2220				•		






Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateurs

S_Dial

ACCESSOIRES



		S233	S234	S229 12,5 - 25 mm	S229 50 - 100 mm	S_Dial WORK	S_Dial ONE
905.2221	Cache-poussière pour comparateur course 12.5 mm			•		•	
905.2222	Cache-poussière pour comparateur course 25 mm			•		•	
905.2223	Base de profondeur			•	•	•	
905.2230	Protection face avant			•	•	•	
905.2261	Raccord rapide pour relevage pneum. x 2	•		•	•	•	
905.2262	Raccord rapide pour relevage pneum. x 4	•		•	•	•	
905.4211	Fond à oreille	•	•				


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Comparateurs

S_Dial

ACCESSOIRES


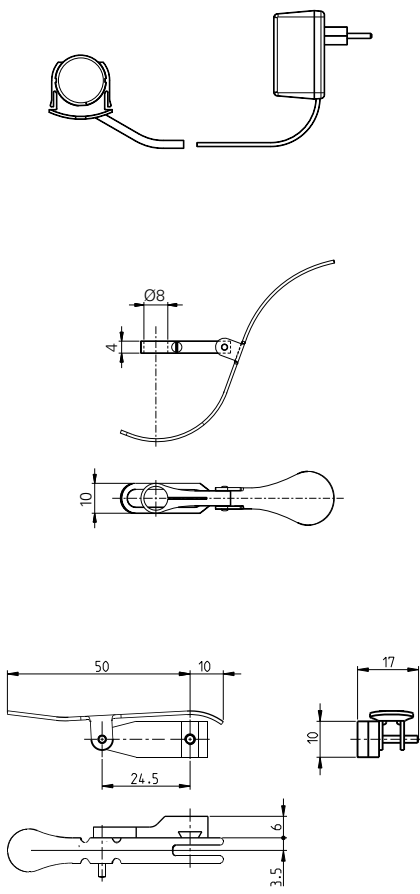
		S233	S234	S229 12,5 - 25 mm	S229 50 - 150 mm	S_Dial WORK	S_Dial ONE
	926.5516	Alimentation externe			•	•	
	905.4214	Levier de relevage inférieur, course 12,5 mm	•		1)	1)	1)
	905.4215	Levier de relevage supérieur pour exécution S (Standard), sauf modèle vertical	•				

¹⁾ utilisable sur course 20 mm max

Comparateurs

S_Dial

ACCESSOIRES

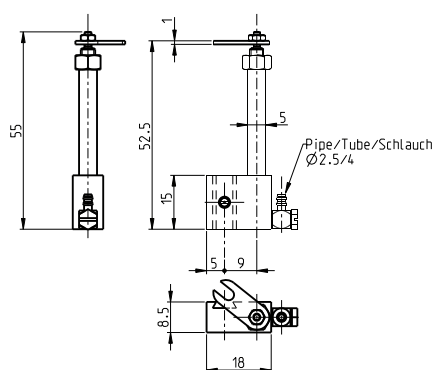


		S233	S234	S229 12,5 - 25 mm	S229 50 - 150 mm	S_Dial WORK	S_Dial ONE
905.4217	Relevage pneumatique pour exécution S (Standard)	•					
905.2210	Fond plat			•	•		
905.2270	Relevage longue course 50 mm						
905.2271	Relevage longue course 100 mm				•		
905.2272	Relevage longue course 150 mm						

Supports et tables de mesure

DESCRIPTION

- Un choix de supports de mesure permettant la fixation de la plupart des palpeurs et comparateurs
- Fixation par Ø 8 mm ou queue d'aronde sur support magnétique

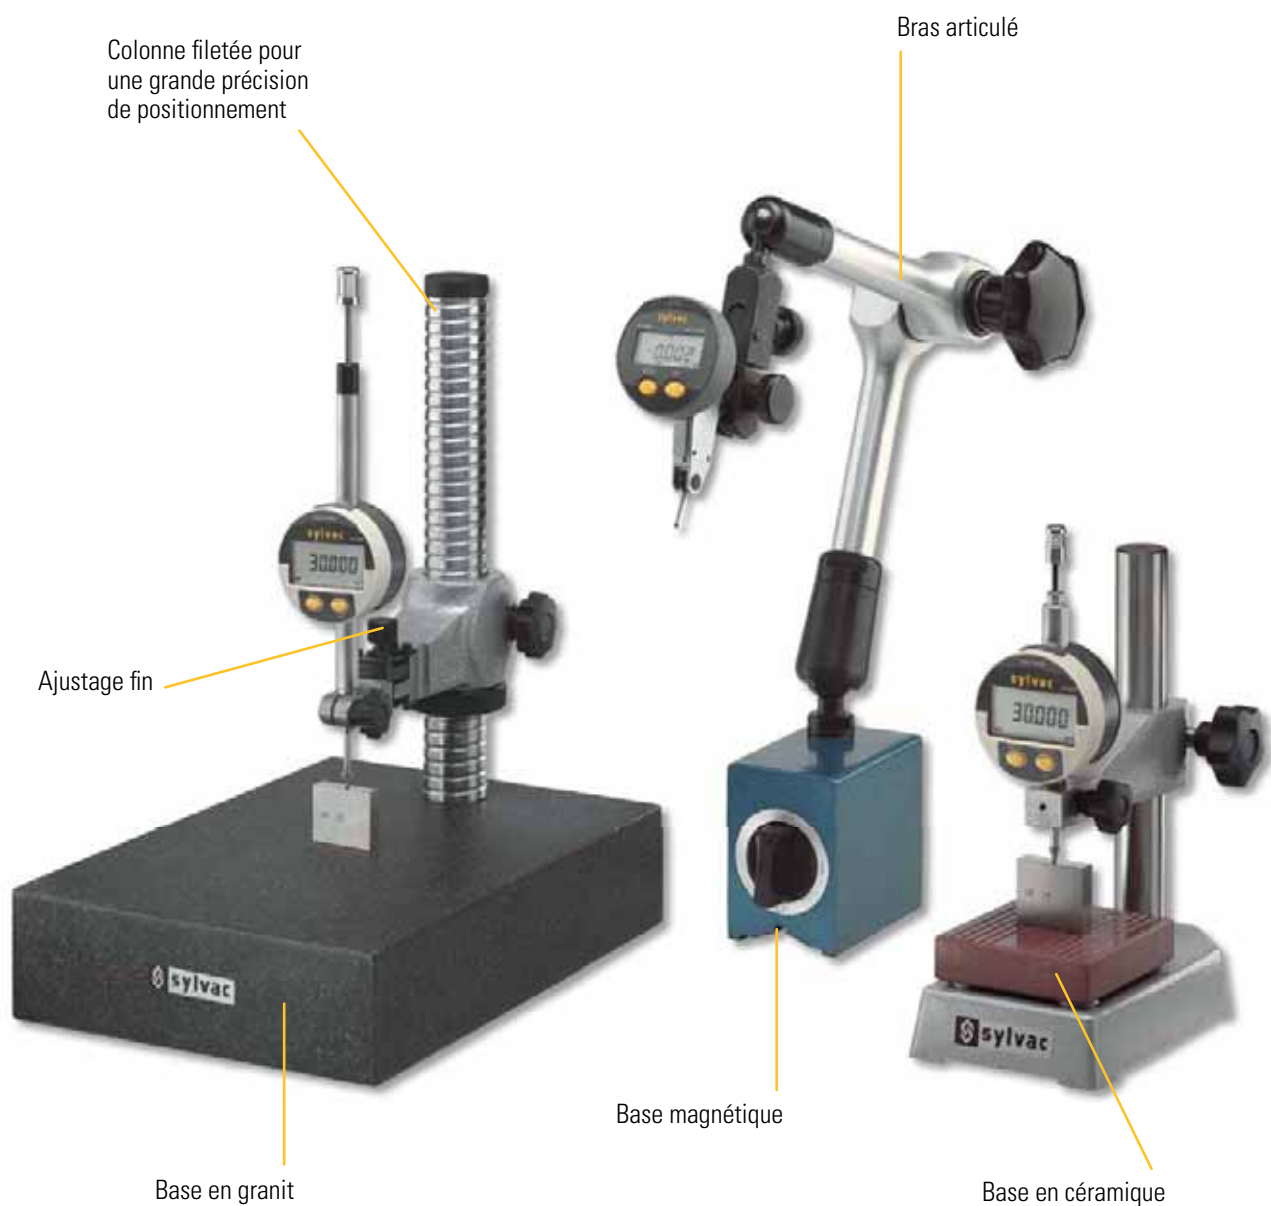

Supports et tables de mesure

DONNÉES TECHNIQUES



908.1201



908.1206



908.1209



908.1203



908.1204

	908.1201	908.1206	908.1209	908.1203	908.1204
Base	magnétique ¹⁾	granit, qualité 00	fonte, table céramique	granit, qualité 00	granit, qualité 00
Dimension de base	70x46x65 mm	100x150x40 mm	85x85x25 mm	240x140x50mm	300x210x60
Serrage central	1 poignée	---	---	---	---
Colonne	---	Ac Ø 20 mm	Ac chromé Ø 25 mm	chromé dur Ø 35 mm	chromé dur Ø 35 mm
Fixation du comp.	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
Dist. Colonne.-axe-comp.	---	60 mm	78 mm	67 mm	100 mm
Capacité de mesure	---	0 - 170 mm	0 - 115 mm	0 - 150 mm	0 - 210 mm
Hauteur totale	430 mm	240 mm	215 mm	280 mm	360 mm
Poids	2.2 kg	2.6 kg	4.3 kg	8 kg	16 kg
Réglage fin	---	---	---	●	●

¹⁾ Adhérence : 600N