


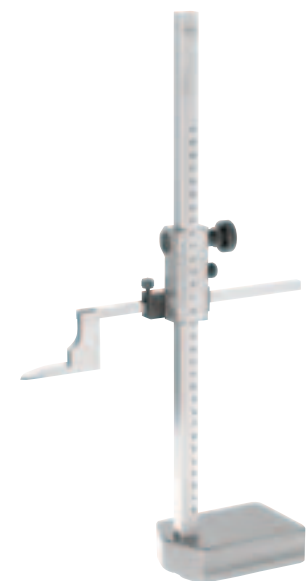

Höhenreißer
Werksnorm
Messstange mit einer Teilung
Feineinstellung durch Reibrad
Nonius u. Skala mattverchromt
Fuß m. prismatischer Sohle
Ablesung 0,1 mm
einzeln verpackt

Vernier Height Gauges
factory standard
satin chromed reading parts
fine adjustment
prismatic base
reading 0,1 mm
individually packed

Trusquins
norme d'usine
règle de section carrée avec une
graduation
réglage fin par roue à friction
vernier et échelle chromés mats
pied à semelle prismatique
lecture 0,1 mm
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	€	g
300	15 x 10	2502 522	238,00	2600
500	16 x 12	2502 528	305,00	3600
1000	20 x 15	2502 534	845,00	9700
1500	20 x 15	2502 538	1.198,00	14000
2000	20 x 15	2502 540	1.379,00	16000
Ersatznadel gerade		straight scriber	pointe à tracer droite	
		2502 191	34,80	100
Ersatznadel abgesetzt		cranked scriber	pointe à tracer coudée	
		2502 192	48,80	50
Ersatznadel HM gerade		straight scriber carbide tipped HM	pointe à tracer droite en carbure	
		2502 891	82,00	100
Ersatznadel HM abgesetzt		cranked scriber carbide tipped HM	pointe à tracer coudée en carbure	
		2502 892	90,00	50



Höhenreißer
Werksnorm
Ablesung 0,02 mm
Nonius u. Skala mattverchromt
Messstange mit einer Teilung
einzeln verpackt

Vernier Height Gauges
factory standard
reading 0,02 mm
satin chromed reading parts
individually packed

Trusquins
norme d'usine
vernier et échelle chromés mats
règle avec une graduation
lecture 0,02 mm
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	€	g
300	15 x 10	2504 522	69,20	2600
500	16 x 12	2504 528	116,00	3600
Ersatznadel HM		scriber carbide tipped	pointe à tracer en carbure	
300		2504 891	20,60	50
500		2504 892	23,00	50




Höhenmess- u. Anreißgerät

Werksnorm
mit Zählwerk u. Messuhr
Führung: zwei Säulen
Innenliegende Verzahnung
Verstellung über Handrad
einzeln verpackt

Vernier Height Gauges
factory standard
with digit counter and dial reading
two beam slide
gear movement
individually packed

Trusquins de mesure et de traçage
norme d'usine
à comparateur et compteur
exécution : 2 colonnes
engrenage intérieur
déplacement par roue à main
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	€	g
300	0,01	2505 122	208,00	2300
600	0,01	2505 130	410,00	7800
1000	0,01	2505 134	1.515,00	11800
Ersatznadel HM		scriber carbide tipped	Pointe à tracer en carbure	
		2505 890	36,00	100

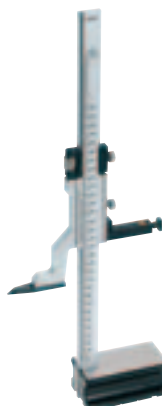

Parallelreißer
prismatische Sohle
Feineinstellung am Fuß
Reißnadel schwenk- und drehbar
einzeln verpackt

Surface Gauges
prismatic base
fine adjustment
scriber adjustable
individually packed

Trusquins de traçage
semelle prismatique
réglage fin
pointe à tracer tournante et pivotante
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	€	g
300	8	2506 122	39,20	2200
400	10	2506 124	50,80	2300
500	10	2506 128	76,00	2500

Parallelreißer
runde Stange
Reißnadel schwenk- und drehbar
Nadel u. Träger feststellbar
einzeln verpackt

Surface Gauges
round beam
scriber adjustable
individually packed

Trusquins de traçage
tige cylindrique
pointe à tracer tournante et
pivotante
serrage de la pointe et du support
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	€	g
300	12	2508 122	24,00	1000
500	15	2508 128	28,00	2400
1000	15	2508 134	62,00	5000

**DIGI-MET Höhenmess -
und Anreißgerät**
Werksnorm
mit Gussfuß
LDC Anzeige
Feststellschraube
auswechselbare HM Anreißnadel
einzeln verpackt

DIGI-MET Height Gauges
manufacturers standard
reading 0,01 mm / 0,0005"
RS 232 data output
zero setting at any point
hold and preset function
individually packed

Trusquins DIGI-MET
norme d'atelier
semelle en fonte
affichage digital LDC
vis de blocage
pointe de rechange en carbure
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	mm	Nº	€	g
300	25 x 10	0,01	2510 722	736,40	4050
600	25 x 10	0,01	2510 730	859,60	4530
HM Ersatzanreißnadel		scriber carbide tipped	Pointe à tracer en carbure		
			2510 890	86,00	50

Höhenmess- und Anreißgerät
Werksnorm
Stahlfuß gehärtet
mit Schmutznuten
Fussoberfläche plangeschliffen
Messstange Spezialstahl
Nonius und Skala mattverchromt
parallaxfreie Ablesung
mit Feststellschraube
auswechselbare hartmetallbestückte
Anreißnadel
einzeln verpackt

Precision Vernier Height Gauges
factory standard
hardened steel base
with dust grooves
base upper face ground
special steel
vernier and scale chromed
parallax-free reading
with locking screw
replaceable carbide-tipped scriber
individually packed

Trusquins de traçage
norme d'usine
socle en acier trempé
avec rainures anti-salissure
surface de la semelle rectifiée plane
verge de mesure en acier spécial
vernier et échelle chromés mats
lecture sans parallaxe
avec vis de blocage
pointe à tracer en carbure inter-
changeable
conditionnement individuel

► mm ◀	mm	mm	Nº	€	g
300	25 x 6	0,02	2511 522	477,40	3650
600	30 x 12	0,02	2511 530	658,00	13600
1000	30 x 12	0,02	2511 534	1454,60	18450
HM Ersatzanreißnadel		replacement scriber	pointes à tracer de rechange		
für Messbereich 300 mm / range 300 mm / capacité 300 mm					
		65 mm	2510 891	86,00	50
		120 mm	2510 892	102,20	80
für Messbereich 600 + 1000 mm / range 600 + 1000 mm / capacité 600 + 1000 mm					
		75 mm	2510 893	141,40	60
		150 mm	2510 894	154,00	100



Streichmaß mit runder Stange

Werksnorm
mit Führungsnut
Schieber aus Stahl
runde Anschlagplatte
Spitze auswechselbar u. gehärtet
mit mm-Teilung
einzeln verpackt

Marking Gauge

factory standard
with guide groove
reading 0,1 mm
round stop plate
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
avec rainure de guidage
coulisseau en acier
plaque d'arête cylindrique
pointes interchangeables et trempées
avec graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	€	
300	12	0,1	2512 122	51,00	480
500	12	0,1	2512 128	96,00	650
Ersatznadel / spare point / pointe de rechange			2516 190	4,50	



Streichmaß mit runder Stange

Werksnorm
mit Führungsnut
Schieber aus Stahl
runde Anschlagplatte gehärtet
Spitze auswechselbar u. gehärtet
mit mm-Teilung
einzeln verpackt

Marking Gauge

factory standard
with guide groove
reading 0,1 mm
round stop plate, hardened
individually packed

Jauges parallèles de traçage à tige ronde

norme d'usine
avec rainure de guidage
coulisseau en acier
plaque d'arête cylindrique trempée
pointes interchangeables et trempées
avec graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	€	
300	12	0,1	2514 122	80,00	480
500	12	0,1	2514 128	127,00	650



Streichmaß

Werksnorm
runder Stange
mm-Teilung
einzeln verpackt

Marking Gauge

factory standard
with guide groove
reading 0,1 mm
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
tige cylindrique
graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	€	
200	12	0,1	2516 118	40,40	400
300	12	0,1	2516 122	51,00	570
400	12	0,1	2516 124	72,00	680
500	12	0,1	2516 128	96,00	800
Ersatznadel HM			2516 890	44,00	40



Streichmaß

Werksnorm
runde Stange
mm-Teilung
Feineinstellung
einzeln verpackt

Marking Gauge

factory standard
round beam
mm graduation
fine adjustment
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
tige cylindrique
graduation en mm
réglage fin
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	€	
200	12	0,1	2518 118	51,00	400
300	12	0,1	2518 122	61,00	570
400	12	0,1	2518 124	68,00	680
500	12	0,1	2518 128	94,00	800
Ersatznadel HM			2516 890	44,00	40



Anreißlehre

Werksnorm
rostfreier Stahl
mm-Teilung mattverchromt
Feststellschraube u. Führungsrolle
einzeln verpackt

Marking Gauge

factory standard
stainless steel, reading 0,05 mm
satin chromed reading parts
locking screw, guide roll
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
inox, lecture 0,05 mm
graduation en mm, chromée mate
vis de blocage et rouleau de guidage
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	Nº	€	
200	0,05	2520 218	26,00	220
400	0,05	2520 224	40,60	360
Ersatzspitze		replaceable scribe		pointe de rechange
200/400		2520 190	4,40	20



Streichmaß

Werksnorm
rostfreier Stahl, mm-Teilung
Skala mattiert
flache Ausföhrung
Anreißkante gehärtet
einzeln verpackt

Marking gauge

factory standard
stainless steel, reading 1/1 mm
flat type, hardened edge
reading satin finished
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
inox
règle mate
exécution plate
arête de traçage trempée
emballées à l'unité

► mm ◀	Nº	€	
200	2522 218	19,60	400
250	2522 220	20,40	500
300	2522 222	21,20	600



einfaches Streichmaß

Werksnorm
rostfreier Stahl
mm-Teilung
Maßstab mit einer geraden
Anreißkante und mit 90° Winkel
mit Feststellschraube
einzeln verpackt

Marking gauge

factory standard
stainless steel
mm graduation
measuring scale with one straight
end and one with 90°
locking screw
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
inox
graduation en mm
règle droite et équerre de 90°
avec vis de blocage
emballées à l'unité

► mm ◀	Nº	€	
100	2523 308	15,00	150
200	2523 318	17,00	300



Stangenzirkel

Werksnorm
Aluschieber
austauschbare Stahlspitzen
Messstange aus Stahlrohr
Führungsnut
mm-Teilung
einzeln verpackt

Beam Trammel

factory standard
reading 0,1 mm
movement cast iron
tube type beam special steel
guide groove
individually packed

Compas à verge

norme d'usine
coulisseau en aluminium
pointes interchangeables en acier
barre en tube acier
rainure de guidage
graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	€	
500	20	0,1	2524 128	67,00	900
1000	20	0,1	2524 134	93,00	1450
1500	20	0,1	2524 138	131,00	2000

► mm ◀
 mm
 mm

Messbereich

Ablesung

Messstange

Range


Reading

Beam

Capacité

Lecture

Règle

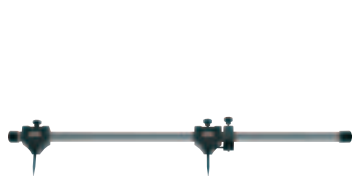

Stangenzirkel
Werksnorm
Aluschieber
austauschbare Stahlspitzen
Messstange aus Stahlrohr
Führungsnut
mm-Teilung
mit Feineinstellung
einzeln verpackt

Beam Trammel
factory standard
reading 0,1 mm
movement cast iron
tube type beam special steel
guide groove
fine adjustment
individually packed

Compas à verge
norme d'usine
coulisseau en aluminium
pointes interchangeables en acier
barre en tube acier
rainure de guidage
graduation en mm
avec réglage fin
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm		Nº	€	
500	20	0,1	2525 128	83,00	900
1000	20	0,1	2525 134	111,00	1450
1500	20	0,1	2525 138	157,00	2000
Ersatzspitzen / scriber / pointe à tracer			2525 191	5,80	
gehärtet / hardened / trempée					




Anreißlehre
Werksnorm
rostfreier Stahl
gehärtete Anschlagfläche
austauschbare Anreißnadel
einzeln verpackt

Marking Gauges
factory standard
stainless steel, reading 0,05 mm
hardened surfaces
scriber replaceable
individually packed

Jauges parallèles de traçage
norme d'usine
inox
surfaces d'arrêt trempées
pointes à tracer interchangeables
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm		Nº	€	
200	130	0,05	2526 218	179,20	220
300	130	0,05	2526 222	188,60	250
Ersatzspitzen / scriber / pointe à tracer			2526 291	7,20	




Zirkelmessschieber
Werksnorm
Spezialstahl
mit Feststellschraube
lasergeteilte Skalierung
einzeln verpackt

Marking Calipers
factory standard
special steel, reading 0,1 mm
laser graduated scale
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse de traçage
norme d'usine
acier spécial
vis de blocage
échelle faite au laser
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm		Nº	€	
150	40	0,1	2528 117	66,00	150
200	40	0,1	2528 120	76,00	180
250	40	0,1	2528 122	85,00	210
300	40	0,1	2528 128	95,00	250




Zirkelmessschieber
Werksnorm
Spezialstahl
mit Feststellschraube
mit HM – Anreißspitzen
lasergeteilte Skalierung
einzeln verpackt

Marking Calipers
factory standard
special steel, reading 0,1 mm
laser graduated scale
carbide tipped
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse de traçage
norme d'usine
acier spécial
vis de blocage
pointes de traçage en carbure
échelle faite au laser
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm		Nº	€	
150	40	0,1	2528 817	110,00	150
200	40	0,1	2528 820	130,00	180
250	40	0,1	2528 822	142,00	210
300	40	0,1	2528 828	155,00	250

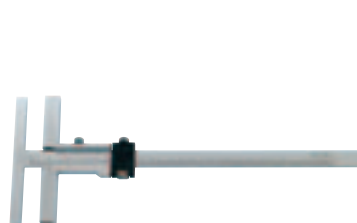

Anreißmessschieber
Werksnorm
Spezialstahl
mit Feineinstellung
Anreißkanten gehärtet
lange T-förmige Anreißschiene
einzeln verpackt

Marking Calipers
factory standard
special steel, reading 0,05 mm
with fine adjustment
marking edges hardened
T-shaped beam
individually packed

Pieds à coulisse de traçage
norme d'usine
acier spécial
avec réglage fin
arêtes de traçage trempées
règles de traçage en forme de T
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm		Nº	€	
160	135	0,05	2530 117	78,00	360
250	135	0,05	2530 120	92,00	330
300	160	0,05	2530 122	117,00	480
500	160	0,05	2530 128	220,00	670



Spitzzirkel
Spezialstahl
mit Nietscharnier
gehärtete Spitzen, fein poliert
einzeln verpackt

Dividers
special steel, rivet hinge
hardened points
individually packed

Compas à pointes
acier spécial
avec charnière
pointes trempées, finement poli
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	
150	2532 116	5,20	85
200	2532 118	6,20	160
250	2532 120	9,00	220
300	2532 122	10,60	380
400	2532 124	19,60	600
500	2532 128	26,60	900

Spitzzirkel
Spezialstahl
gehärtete Spitzen, fein poliert
mit Schraubscharnier
einzeln verpackt

Dividers
special steel, screw hinge
hardened points
individually packed

Compas à pointes
acier spécial
pointes trempées, finement poli
charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	
150	2534 116	11,00	85
200	2534 118	12,40	160
250	2534 120	15,40	220
300	2534 122	22,00	380
400	2534 124	29,80	600
500	2534 128	39,80	900

► mm ◀

 mm

Messbereich
Ablesung
Anschlaglänge

Range
Reading
Length of base

Capacité
Lecture
Longueur d'équerrage



Bogenzirkel
Spezialstahl
gehärtete Spitzen, fein poliert
mit Nietscharnier
einzeln verpackt

Dividers with quadrant
special steel, rivet hinge
hardened points
individually packed

Compas avec arc de cercle
acier spécial
pointes trempées, finement poli
charnière
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	g
150	2536 116	6,20	100
200	2536 118	9,40	180
250	2536 120	12,00	300
300	2536 122	13,40	480
400	2536 124	24,00	660
500	2536 128	25,00	950

Bogenzirkel
Spezialstahl
gehärtete Spitzen, fein poliert
mit Schraubcharnier
einzeln verpackt

Dividers with quadrant
special steel, screw hinge
hardened points
individually packed

Compas avec arc de cercle
acier spécial
pointes trempées, finement poli
avec charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	g
150	2538 116	15,00	100
200	2538 118	17,20	180
250	2538 120	20,00	300
300	2538 122	25,00	480
400	2538 124	37,80	660
500	2538 128	45,40	950

Innentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Nietscharnier
einzeln verpackt

Inside Calipers
special steel, rivet hinge
individually packed

Compas d'intérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	g
150	2540 116	3,40	50
200	2540 118	5,00	100
250	2540 120	6,40	160
300	2540 122	7,60	200
400	2540 124	12,20	460
500	2540 128	15,20	600

Innentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Schraubcharnier
einzeln verpackt

Inside Calipers
special steel, screw hinge
individually packed

Compas d'intérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	g
150	2542 116	6,60	50
200	2542 118	8,00	100
250	2542 120	9,60	160
300	2542 122	11,00	200
400	2542 124	15,20	460
500	2542 128	20,20	600



Außentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Nietscharnier
einzeln verpackt

Outside Calipers
special steel, rivet hinge
individually packed

Compas d'extérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	g
150	2544 116	3,40	70
200	2544 118	5,00	130
250	2544 120	6,40	180
300	2544 122	7,60	260
400	2544 124	12,20	500
500	2544 128	15,20	700

Außentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Schraubcharnier
einzeln verpackt

Outside Calipers
special steel, screw hinge
individually packed

Compas d'extérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	g
150	2546 116	6,60	70
200	2546 118	8,00	130
250	2546 120	9,60	180
300	2546 122	11,00	260
400	2546 124	15,20	500
500	2546 128	20,20	700

Bleistiftzirkel m. Stellbogen
gehärtete Spitzen, fein poliert
Spezialstahl
einzeln verpackt

Dividers with pencil holder
hardened points
special steel
individually packed

Compas avec arc de cercle
pointes trempées, finement poli
acier spécial
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	€	g
150	2548 116	8,60	110
200	2548 118	11,00	250
300	2548 122	19,00	400






Federzirkel
mit festen Spitzen
Vierkantschenkel
Spindel durchgehend
Spitzen gehärtet
einzeln verpackt

Spring Dividers
hardened points
quick acting set screw
individually packed

Compas à ressort
pointes fixes trempées
branches carrées
broche traversante
emballés à l'unité

► mm ◄	Nº	€	Gr
125	2550 113	4,00	85
150	2550 116	4,40	95
200	2550 118	5,20	165
250	2550 120	6,60	210
300	2550 122	8,60	300

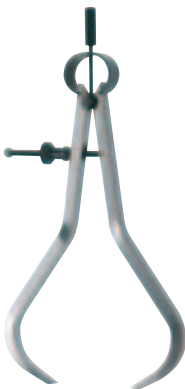


Federzirkel
mit auswechselbaren Spitzen
Vierkantschenkel
Spindel durchgehend
Spitzen gehärtet
einzeln verpackt

Spring Dividers
replaceable points
quick acting set screw
individually packed

Compas à ressort
avec pointes trempées interchan-
geables
branches carrées
broche traversante
emballés à l'unité

► mm ◄	Nº	€	Gr
125	2551 113	4,80	85
150	2551 116	5,00	95
200	2551 118	5,60	165
250	2551 120	7,20	210
300	2551 122	7,80	300
Ersatzspitzenpaar	Spare points	pointe de rechange par paire	
	2551 190	1,60	40

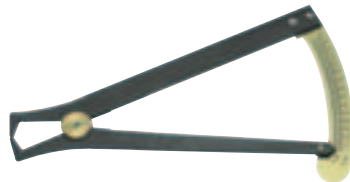

Federlehre (Zehntelmaß)
mit Messingskala
Ablesung 0,1 mm
einzeln verpackt

Spring Gauges
reading 0,1 mm
individually packed

Compas d'épaisseur à ressort
graduation en laiton
lecture 0,1 mm
emballés à l'unité

► mm ◄	Nº	€	Gr
0-10	2556 350	10,40	33
0-15	2556 352	12,40	55
0-20	2556 354	13,40	85



Greifzirkel m. Skala
(Innen-und Außentaster)
rostfreier Stahl
Nietscharnier
mm-Teilung mattverchromt
einzeln verpackt

Outside/ Inside Calipers
stainless steel
rivet hinge
graduation 1/1 mm
satin chromed scale
individually packed

Compas d'épaisseur avec
graduation
inox
charnière
graduation en mm, chromée mate
emballés à l'unité

► mm ◄	Nº	€	Gr
120	2558 212	108,00	200
160	2558 217	130,00	270
200	2558 218	160,00	450
300	2558 222	186,00	1050



Federlochzirkel (Innentaster)
Vierkantschenkel
Spindel durchgehend
Spitzen gehärtet
einzeln verpackt

Inside Calipers
hardened points
quick acting set screw
individually packed

Compas d'intérieur à ressort
branches carrées
broche traversante
pointes trempées
emballés à l'unité

► mm ◄	Nº	€	Gr
125	2552 113	4,80	63
150	2552 116	5,00	105
200	2552 118	6,20	185
250	2552 120	7,40	240
300	2552 122	9,20	360



Reißnadel

Chrom Vanadium Stahl gehärtet
gerändelter Griff 80 mm lang
Durchmesser 8 mm
eingeschraubte Nadel Drm. 4 mm
einzeln verpackt

Scriber

chrome vanadium steel
knurled handle
diameter 8 mm
replaceable points
individually packed

Pointes à tracer

acier trempé au chrome vanadium
corps moleté, longueur 80 mm
diamètre 8 mm
pointe à viser diamètre 4 mm
emballées à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	g
175	2560 117	1,10	40



Reißnadel

Chrom Vanadium Stahl gehärtet
gerändelter Griff 80 mm lang
Durchmesser 8 mm
je 1 gerade u. gebogene Nadel
Drm. 4 mm
einzeln verpackt

Scriber

chrome vanadium steel
knurled handle
diameter 8 mm
straight / angled end
individually packed

Pointes à tracer

acier trempé au chrome vanadium
corps moleté, longueur 80 mm
diamètre 8 mm
pointe droite et pointe coudée
diamètre 4 mm
emballées à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	g
250	2560 120	1,30	45



Reißnadel

Sechskantgriff aus einem Stück
verchromt Drm. 6 mm
HM Anreißspitze
mit Ansteckclip
einzeln verpackt

Scriber

carbide point
hexagonal handle
diameter 6 mm
pocket clip
individually packed

Pointes à tracer

corps hexagonal
chromées, diamètre 6 mm
pointe en carbure
avec clip
emballées à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	g
150	2560 816	1,70	40



Reißnadel

Kunststoffgriff 110 mm lang
gerade hartmetallbestückte Nadel
Drm. 4 mm
einzeln verpackt

Scriber

carbide point
plastic handle
diameter 4 mm
individually packed

Pointes à tracer

corps plastique, longueur 110 mm
pointe droite en carbure
diamètre 4 mm
emballées à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	g
175	2560 817	4,80	40



Reißnadel

Hartmetall Ausführung
gerändelter Griff 80 mm lang
Durchmesser 8 mm
je 1 gerade u. gebogene Nadel
Drm. 4 mm
einzeln verpackt

Scriber

carbide
knurled handle
diameter 8 mm
straight / angled end
individually packed

Pointes à tracer

carbure
corps moleté, longueur 80 mm
diamètre 8 mm
pointe droite et pointe coudée
diamètre 4 mm
emballées à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	g
250	2560 820	10,00	45



Reißnadel

bestückt m. Hartmetalleinsatz
Fallmechanik
Ansteckclip
einzeln verpackt

Scriber

carbide point
plastic handle
pocket clip
individually packed

Pointes à tracer

embout en carbure
corps en plastique
clip
emballées à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	g
150	2560 822	11,40	21
Ersatznadel / Spare point / Pointe de rechange		2560 891	3,00



Reißnadel Kugelschreiberform

Hartmetall bestückt
Fallmechanik
Ansteckclip
einzeln verpackt

Scriber

carbide point
pocket clip
individually packed

Pointes à tracer

embout en carbure
clip
emballées à l'unité

◀ mm ▶	Nº	€	g
135	2560 824	5,90	18
Ersatznadel / Spare point / Pointe de rechange		2560 894	1,60



Ankörnlehre

Werksnorm
Spezialstahl
Anschlagfläche gehärtet
Flächen blank hartverchromt
Ableseteile blendfrei mattiert
einzeln verpackt

Marking gauge

manufacturers standard
special steel
hardened contact surfaces
satin finished reading parts
individually packed

Calibres de pointage

norme d'atelier
acier spécial
surface d'arête trempée
surfaces chromées dures
graduations anti-reflets mates
emballées à l'unité

▶ mm ◀	N	Nº	€	g
160	0,05	2568 117	215,00	450



Fräseereinstellehre

Werksnorm
rostfreier Stahl
Nonius mattverchromt
Anschlaglänge 100 mm
Anschlagfläche gehärtet
Länge des Schnabels 80 mm
mit Feststellschraube
einzeln verpackt

Milling Tool Setting Gauges

factory standard
stainless steel
vernier satin chromed
stop plate hardened
jaw length 80 mm
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse de réglage pour fraises

norme d'usine
en inox
vernier chromé mat
longueur de la butée 100 mm
surface de la butée trempée
longueur du bec 80 mm
avec vis de blocage
emballées à l'unité

▶ mm ◀	N	Nº	€	g
200	0,05	2570 518	135,00	260
300	0,05	2570 522	170,00	270

◀ mm ▶
▶ mm ◀
mm
N

Größe
Messbereich
Abmessung
Nonius


Size
Range
Dimensions
Vernier

Longueur
Capacité
Dimension
Vernier

Anreißmesszeuge

Surface Plates

Instruments de traçage



Mess- und Richtplatte


Spezialguss
Güte 1
Ebenheit nach DIN 876
einzeln verpackt

Surface Plates

cast iron
Grade 1
DIN 876
individually packed

Marbres de contrôle et de dressage
en fonte
DIN 876, classe 1
planéité selon la norme
emballés à l'unité

□ mm	Plattenstärke mm	Rippenhöhe mm	Nº	€	gr
200 x 200	10	35	2562 401	122,00	6000
300 x 300	17	50	2562 402	215,00	18000
400 x 300	17	50	2562 403	258,00	22000
400 x 400	17	40	2562 404	330,00	34000
500 x 400	17	55	2562 405	358,00	40000
500 x 500	20	45	2562 406	502,00	55000
600 x 500	18	65	2562 407	545,00	64000
800 x 500	20	60	2562 408	931,00	90000
1000 x 800	22	100	2562 409	1.790,00	17000
1000 x 1000	25	85	2562 410	1.933,00	235000
1500 x 1000	25	105	2562 411	3.580,00	700000
2000 x 1000	30	150	2562 412	4.868,00	1000000



Mess- und Richtplatte

Spezialguss
Güte 3
Ebenheit nach DIN 876
einzeln verpackt

Surface Plates

cast iron
Grade 3
DIN 876
individually packed

Marbres de contrôle et de dressage
en fonte
DIN 876, classe 3
planéité selon la norme
emballés à l'unité

□ mm	Plattenstärke mm	Rippenhöhe mm	Nº	€	gr
200 x 200	10	35	2564 401	79,00	6000
300 x 300	17	50	2564 402	129,00	18000
400 x 300	17	50	2564 403	177,00	22000
400 x 400	17	40	2564 404	201,00	34000
500 x 400	17	55	2564 405	258,00	40000
500 x 500	20	45	2564 406	323,00	55000
600 x 500	18	65	2564 407	416,00	64000
800 x 500	20	60	2564 408	602,00	90000
1000 x 800	22	100	2564 409	1.217,00	170000
1000 x 1000	25	85	2564 410	1.289,00	235000
1500 x 1000	25	105	2564 411	2.434,00	700000
2000 x 1000	30	150	2564 412	3.150,00	100000



Untergestell für Platten

stabiles Vierkantrohr
einzeln verpackt

Support stand for surface plates

stable construction
individually packed

Supports pour marbre

construction stable
emballés à l'unité

□ mm	Nº	€	gr
400 x 400	2566 101	287,00	18000
500 x 400	2566 102	287,00	19000
500 x 500	2566 103	287,00	19000
600 x 500	2566 104	301,00	21000
800 x 500	2566 105	344,00	23000
1000 x 800	2566 106	444,00	28000
1000 x 1000	2566 107	473,00	40000
1500 x 1000	2566 108	502,00	54000
2000 x 1000	2566 109	602,00	60000