


L'appareil de mesure de surface petit et maniable. **Handysurf E35A**



- Utilisation simple
- Analyse et affichage immédiats des valeurs
- Mémoire de données

L'appareil de mesure de surface très maniable: Handysurf E35A

Que ce soit aux stades du contrôle d'entrée, de la fabrication ou du contrôle final, l'appareil de mesure de surface Handysurf se prête à l'assurance-qualité avec une très grande souplesse. De par sa compacité, il est aisément transportable sur le site des pièces à vérifier. Il permet de mesurer et d'analyser la rugosité des surfaces explorées facilement. Jugez-en vous-mêmes.

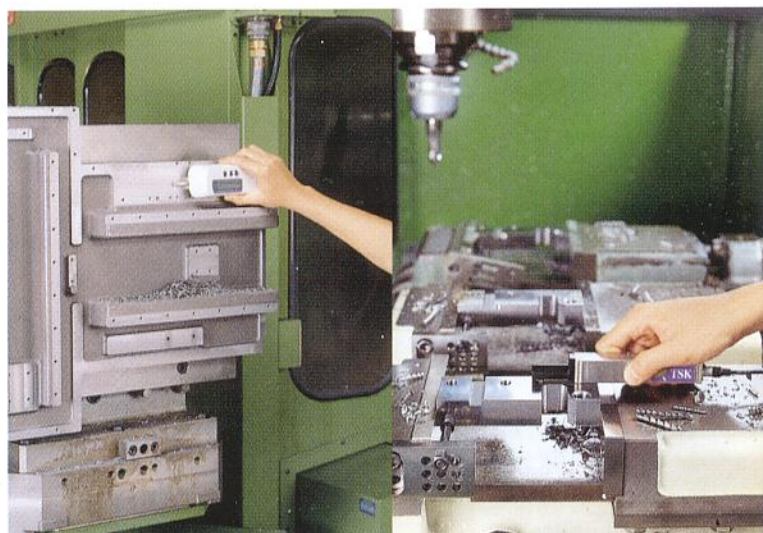

Facilement interchangeables, différents palpeurs (cf. page 5) sont utilisables en fonction des diverses applications.

Souplesse d'emploi garantie par la fonction AI

Réglage automatique des capacités de mesure, de la section mesurée totale, de la coupure (cut-off) conformément aux normes moyennant des conditions optimales quant à la surface à contrôler.

Toutes les normes usuelles, applicables au contrôle de surface, prises en compte par l'appareil E35A

Normes: ISO, DIN, CNOMO, JIS et ASME. Sept langues commutables au choix: allemand, anglais, français, italien, espagnol, portugais et japonais.

Mémoire de données/alimentation par accumulateur

Dix mesures complètes peuvent être sauvegardées dans la mémoire incorporée et être rappelées à tout moment. Le fonctionnement d'un accumulateur assure l'emploi de l'appareil sans être connecté sur le secteur électrique.

Mesures dans diverses positions

Petit et maniable, l'appareil HANDYSURF permet de réaliser des mesures non seulement sur des surfaces planes, mais aussi verticales ou renversées. Il est possible par ailleurs de détacher l'unité d'avance de l'afficheur pour en faciliter l'utilisation et la combiner avec des supports optionnels.

Transmission directe des données mesurées à un micro-ordinateur PC

L'interface série (RS-232C) assure le transfert immédiat des conditions de mesure, des valeurs de paramètre et des points de profil au micro-ordinateur individuel PC utilisé.

Colonne magnétique E-ST-MAC

Prise d'adaptation de $\varnothing 6$ mm

0102050:

Permet de mesurer à des hauteurs et sous des angles différents.

Montée sur un socle en granite 625006-3403

Rallonge DT57506

Sert à ajouter 50 mm au bras de palpation pour mesurer dans des alésages profonds.


Rallonge transversale DT57707

Coudée à 90°, elle est destinée à relever des cotes à la perpendiculaire.



Simplicité d'emploi

Imprimante thermique
pour éditer des valeurs de
mesure, des courbes de profil
et des paramètres

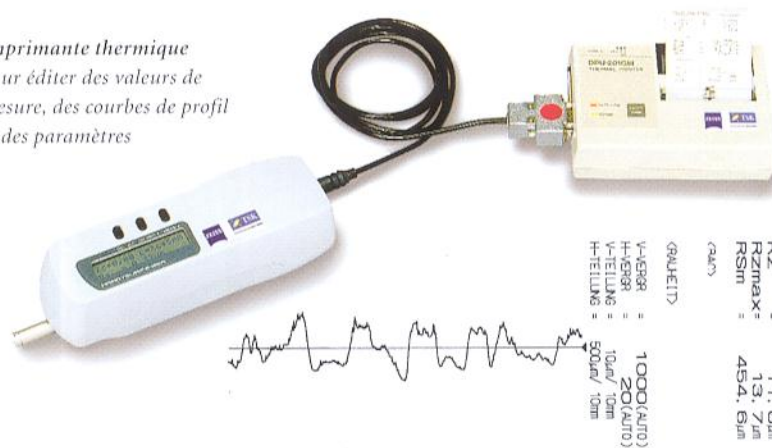

Imprimante thermique
(à grande vitesse)
d'une grande résolution




Monture de patin E-WJ-S88A
adaptée pour mesurer des
surfaces planes à main levée.



Monture de patin E-WJ-S85A
adaptée pour mesurer des
arbres et des cylindres à main levée.



Plaque de guidage E-WJ-S86A
pour bien aligner le bras de
palpage à la perpendiculaire par
rapport à la surface d'appui.

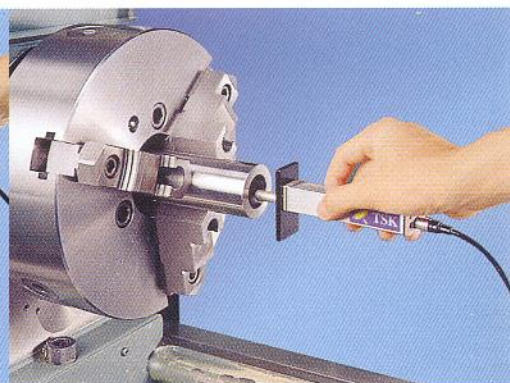

Traitement ultérieur possible:

- par fichier Excel
- par logiciel de mesure de rugosité Tims



Caractéristiques techniques

Unité d'avance

Longueur de palpé	12,5 mm
Vitesse de mesure	0,6 mm/s
Vitesse de recul	1 mm/s
Section mesurée	variable
segmentée	De 0,4 à 12,5 mm par pas de 0,1 mm 5 λ_c (0,4/1,25/4/12,5 mm)

Système de palpé

Capacités de mesure	40/160 μm /automatique
Résolution	0,02 μm
Force de palpé	4 mN
Matériau du stylet	Diamant
Rayon du stylet	5 μm
Patin	Saphir, rayon de 40 mm

Traitement des données

Mémoire de données	10 articles; courbes de profil, caractéristiques, conditions de mesure
Type de filtre	Gauss DIN 4777 et 2RC
Seuil de longueur d'onde λ_c	0,08/0,25/0,8/2,5 mm
Normes	ISO/DIN/JIS/CNOMO/ASME
Paramètres de la rugosité	Ra, Rz, RSm, Rq, Rp, Rt, R3z, Pc, Pt, Rmr, PK, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, Rzmax

Comparaison de tolérances

Affichage des données	Ecran à cristaux liquides LCD, 16 caractères x 2 lignes
Valeurs sorties	Conditions de mesure, caractéristiques et tolérances comparées
Unités	μm / μinch
Interface de transmission de données	Interface de connexion à un micro-ordinateur PC
Langues	Allemand, anglais, français, italien, espagnol, portugais, japonais

Divers

Alimentation électrique	Accumulateur rechargeable incorporé avec chargeur 100, 120, 127, 220, 240 V, 50-60 Hz
Puissance absorbée	Env. 0,5 VA (accumulateur approprié à un service continu pendant env. 7 h)
Dimensions, poids	Longueur = 186 mm, largeur = 68 mm, hauteur = 54 mm, poids env. 0,6 kg
Accessoires usuels	Etalon de calibrage et de contrôle de palpeur, dispositif d'ajustage angulaire de l'unité d'avance, rallonge de câble de raccordement et mallette de transport
Imprimante	En option

Carl Zeiss

Industrielle Messtechnik GmbH

Geschäftsfeld Partner-Produkte

D-73446 Oberkochen

Téléphone: 00 49 73 64 20-20 50

Télécopieur: 00 49 73 64 20-24 24

Courriel: imt@zeiss.de

Internet: <http://www.zeiss.de>

N'hésitez pas à nous contacter.

Contact :

Jean-Louis Ménégon

06 76 08 96 83

jlouismenegon@aol.com

