




ODV



**Meßbrachen  
Snap Gauge  
Calibres-mâchoires**

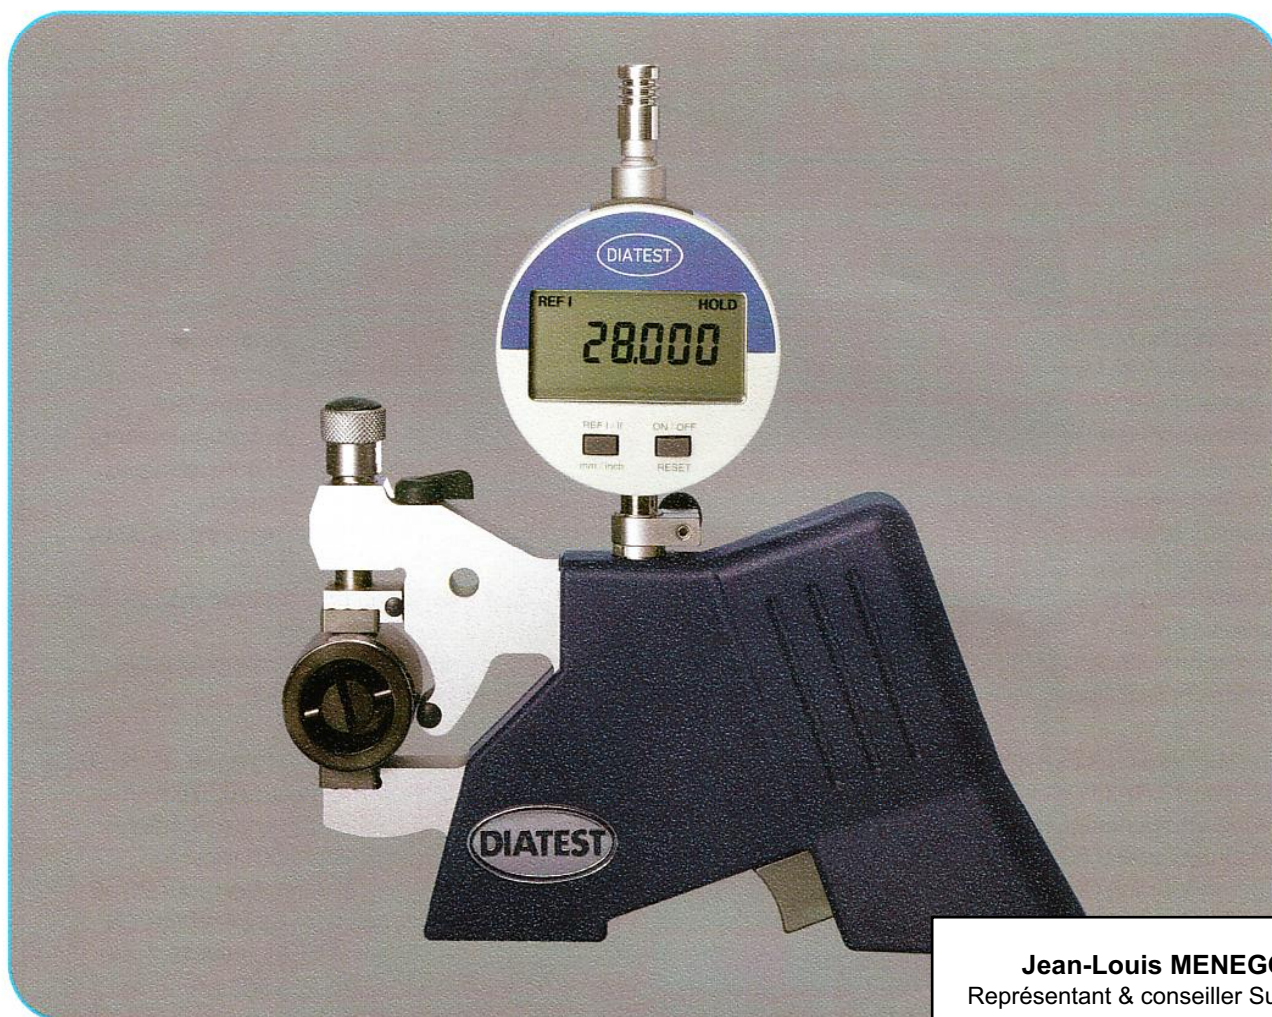

**Jean-Louis MENEGON**  
Représentant & conseiller Sud Ouest

Tél: **06.76.08.96.83**  
mail: [jlouismenegon@aol.com](mailto:jlouismenegon@aol.com)  
site web: [www.menegon-metrologie.com](http://www.menegon-metrologie.com)






## Meßbrachen – verstellbar

## Snap Gauge – adjustable

## Calibres-mâchoires – réglables

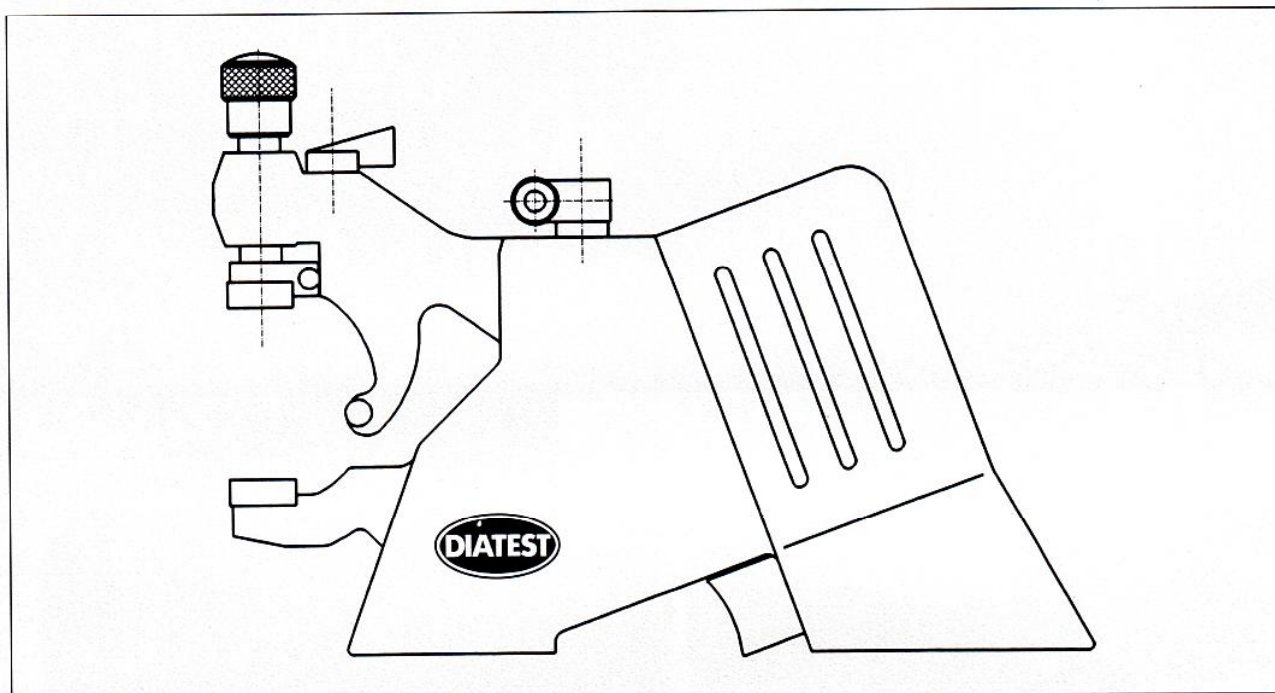

- Keramische Meßflächen
- Verschleißfreie Mechanik
- Oberer Meßschenkel starr
- Wärmeisolierter Handgriff
- Abhebung des unteren Meßschenkels mit Drucktaste
- Konstante Meßkraft
- Antimagnetisch
- Meßflächen bei Verschleiß austauschbar
- Einfache Kalibrierung mit Endmaßen oder Zylinderstiften

- Verstellbereich 6,35 mm/0,25"
- Meßweg 0,5 mm
- Wiederholgenauigkeit der Meßmechanik 0,001 mm
- Spannbohrung Ø8 h6
- Meßkraft ca. 20N
- Breite der Meßflächen 12,7 mm
- Gewicht ca. 360 gr.

- Ceramic platens
- Mechanics free from wear
- Fixed upper jaw
- Thermal protection handle
- Press-button release of lower jaw

- Constant measuring pressure
- Anti-magnetic design
- Ceramic platens are interchangeable if worn
- Easy calibration using Gauge Blocks or Setting Discs

- Adjustment range 6,35 mm/0,25"
- Contact travel 0,5 mm/0,02"
- Repeatability of mechanical system is 0,001 mm
- Collet Ø8 h6
- Measuring pressure c. 20N
- Jaw width 12,7 mm/0,5"
- Weight c. 360 g

- Touches en céramique
- Mécanique robuste
- Mâchoire supérieure fixe
- Poignée de protection isolante
- Mâchoire inférieure rétractée par bouton-poussoir
- Pression de mesure constante
- Anti-magnétique
- Touches usées interchangeable

- Etalonnage facile avec cales étalons ou piges

- Capacité de réglage 6,35 mm/0,25"
- Plage de mesure 0,5 mm
- Répétabilité de la mécanique de mesure 0,001 mm
- Alésage de fixation pour Ø8 h6
- Force de mesure environ 20N
- Largeur des touches 12,7 mm
- Poids environ 360 grs.



| Meßbrachen – Typ<br>Type of snap gauge<br>Type de calibre-mâchoires | Meßbereich (mm)<br>Range (mm)<br>Capacité en mm | Meßbereich (Zoll)<br>Range (inches)<br>Capacité en pouce |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ODV 12–19                                                           | 12–19                                           | 0,50''–0,75''                                            |
| ODV 18–25                                                           | 18–25                                           | 0,75''–1,00''                                            |
| ODV 25–32                                                           | 25–32                                           | 1,00''–1,25''                                            |
| ODV 32–38                                                           | 32–38                                           | 1,25''–1,50''                                            |
| ODV 38–45                                                           | 38–45                                           | 1,50''–1,75''                                            |
| ODV 45–51                                                           | 45–51                                           | 1,75''–2,00''                                            |
| ODV 51–57                                                           | 51–57                                           | 2,00''–2,25''                                            |
| ODV 57–64                                                           | 57–64                                           | 2,25''–2,50''                                            |
| ODV 64–70                                                           | 64–70                                           | 2,50''–2,75''                                            |
| ODV 70–76                                                           | 70–76                                           | 2,75''–3,00''                                            |
| ODV 76–82                                                           | 76–82                                           | 3,00''–3,25''                                            |

